

*ЗАНУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
р-н Центральный, ул. Комсомольская, д. 3 стр.*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20 _____ г.

Смета № АУТВР - 293

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Комсомольская д.9 (подъезды № 1,2)
И.5Х3 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:

Н-Кмс-9-02/2016-АУТВР.Том2

ОДПУ по АУТВР в МКДМО г. Норильск

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 453 965 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леггин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калнина

Зам. директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И. Сергеева


от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 535 678,70 руб.

Подпись:

Генеральный директор

А.В. Белов

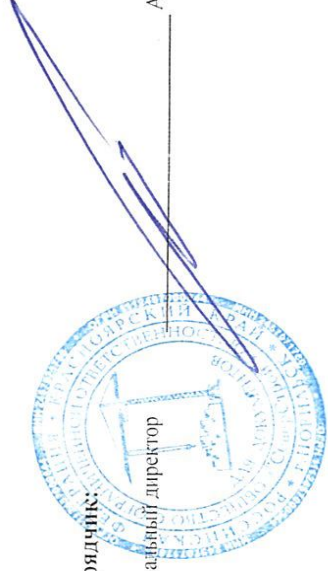

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																
Приборы и оборудование																
1	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода Д.э 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21						
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.8...20,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПГИА, инструмента ПЗ=1,01% (ОЭП=1,01%, ЭМ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	15265,12				30530							
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14					
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308							
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011							
комплект термообразователей																
6	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12					
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2							
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35							
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9							
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20							
11	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепраславное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4		
13	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСГ-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и болышками (МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИП,д, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938		
Датчик избыточного давления:												
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,06	26,78					-2		
16	108-0081	Болышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35		
17	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25		
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9		
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20		
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18	
21	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см ² для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ² , диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57		
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527Г1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59		
Трубопроводы, запорная арматура												
23	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92			439	31	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308			
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359			
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 3-1	941,94				1884			
27	ТЕР16-02-004-02 Пр. Милостоя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0055	12233,21	809,12	353,46	3,42	67	4	2	
28	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,55	107,5				-59			
29	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53			
30	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (150 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66			
31	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедероформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,3	173,7				52			
32	ТЕР16-02-004-01 Пр. Милостоя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0068	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2	
33	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,68	97,65				-66			
34	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х4-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,59	136,2						80	
36	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0057	10937,16	683,12	289,92	2,82		62	4	2
37	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,57		97,65				-56		
38	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/38х3-0-32х2,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	25,12					25		
39	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,54	102,3					55		
переход медь-сталь Ду50												
40	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,002	10937,16	683,12	289,92	2,82		22	1	1
41	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,2	97,65					-20		
42	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,2	136,2					27		
43	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труу наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36		5	3	1
44	Цена поставщика	Фланец-медный Ду 54х2 (МДС п. 4.60 Транспортивные расксы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС п. 4.64 Завозовальные-складские расксы, материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1119,04				2238			
45	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0055	329,84	67,08	44,91			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0,0125	171,78	67,08	44,91		2	1	1	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
47	ТЕРР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
48	ТСЦ-302-1175		шт.	-2	350,08				-700			
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
49	Цена поставщика		шт	2	929,83				1860			
(МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
50	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	20,69	10,36			41	21		
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
51	Цена поставщика		шт	2	15265,12				30530			
Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. ХИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
52	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
53	ТСЦ-507-0983		шт.	-4	77,07				-308			
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, ВСтЗспз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
54	Цена поставщика		комплект	2	1005,52				2011			
Комплект монтажных частей МФ-5.2 №2 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												

Гранд-СМЕТА

комплект преобразователь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
56	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
57	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
58	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
59	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
60	507-2630	Тробики П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
61	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	39,21	8,77			76	18		
62	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
63	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
64	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
65	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
66	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расксы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п 4 64 Заготовительные-складские расксы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, к раск. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (МДС35 п 4 96 Стойкость твары и улаковы - для электросборочных кппла. инсрументы ПЗ=1,015 ОЭГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
обросные краны												
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа/ под краны шаровые Ду15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78							
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71			
70	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	12,37				49			
71	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19			
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40			
73	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрв Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм/15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35		
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113			
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118			
76	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министрв Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1
77	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	32,88				-66			
кран шаровой под приварку												
78	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министрв Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35	
79	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,6	50,19				-80			
80	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	57,69				-231			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	777.1				3108			
82	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министрa Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	219,26	15,35	7,92		658	46	24	
83	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	77,07				-462			
84	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	89,82				539			
85	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	941,94				2826			
86	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрa Краснояря кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/ответные фланцы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
87	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25			
88	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0016	31424,22				50			
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
90	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180			
91	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт	-0,001	2573,05				-3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	2573,05							
трубопроводы												
93	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0198	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6	
94	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,98	97,65				-193			
95	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,98	136,2				270			
96	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01986	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6	
97	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,986	97,65				-194			
98	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	17,85				71			
99	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,75	80,92				142			
переход медь-сталь Ду50												
100	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,002	10937,16	683,12	289,92	2,82	22	1	1	
101	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,2	97,65				-20			
102	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,2	136,2				27			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36				
104	Цена поставщика	Фланец-медный Ду 54х2 (МДС3 п. 4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1*19,04				2238			
105	ТЕРР65-23-3 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,016	1,84	1,84				18	18	
106	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03966	771,78	67,08	44,91			7	3	2

Установка и демонтаж габаритного имитатора

107	ТЕРР65-5-8 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7
108	ТСЦ-302-175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700		
109	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п. 4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860			

Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.

Раздел 3. Демонтажные работы

110	ТЕРР65-14-3 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0299	477,35	427,72	23,98			14	13	1
111	ТЕР16-05-001-01 Пр. Мынстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/Кран шаровый Ду15мм (МДС3 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплениия, вентиляции) ОЗГ=0,4, ЗМ=0,4, к расх., ЗТМ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.		8,48	6,14	2,34			8	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ИДС36 п 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технические устройства (водопровода, газопровода, канализации, вентилей, отоплел.ия, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0,4 к расх., ТЗ=0,4, ТЗ-А=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3	
113	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм (ИДС36 п 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технически» устройства (водопровода, газопровода, канализации, вентилей, отоплел.ия, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0,4 к расх., ТЗ=0,4, ТЗ-А=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	4	9,31	6,14	3,17		37	25	12	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									3593			

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

114	ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	
115	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п 4.64 Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
116	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
117	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57			
118	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36		
119	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п 4.64 Завозовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)) ИДС35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КЭПЛА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
120	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены г.в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	7.24				-14			
122	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 Р54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЭГ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ.	2	61.63				123			
123	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Института Крайновар кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14			87	22		
124	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	7.24				-14			
125	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 Р54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЭГ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ.	1	63.79				64			
126	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 Р54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ.	1	131.91				132			
127	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Института Крайновар кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		
128	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДСЗ п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ.	2	232.46				465			
129	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Института Крайновар кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00178	3€088.92	1118.07	1254.6	31.35	59	2	2	
130	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Института Крайновар кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.02	4€052.39	449.03	1604.09	410.14	81	9	32	8
131	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105			
132	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/32х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	
134	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	6,18	91,85				588			
135	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
136	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	3,09	51,95				161			
137	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,25	4104,85	257,52	769,47	236,42	1026	64	192	59
138	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	25,75	16,6				427			
139	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,33	1088,2	60,7	4,54	0,15	362	20	1	
140	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
141	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкас + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
142	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,9	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4	
143	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,208	170,84	158,1			36	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	6,47				8			
145	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,122	40,38				433			
146	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pn 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	95,88	40,55				3888			
147	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	50,796	38,38				1950			
148	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (пачки) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство Индекс перевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
149	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	51,9				208			
150	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	180,56				181			
151	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с облуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство Индекс перевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	0,34	183,66	120,92			154	102		
152	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство Индекс перевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
153	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметр до 48 мм// металлорукав 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство Индекс перевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	цена поставщика Пр. Министр-ия Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	30,9	91,85				2838			
155	ТЕР08-02-411-01 Пр. Министр-ия Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм// металлорукав 22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,15	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46	
156	цена поставщика	Рукава металлических диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,45	51,95				803			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава. 31780												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
157	ТЕР08-02-412-02 Пр. Министр-ия Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1	
158	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,3	40,38				618			
159	ТЕР08-02-412-01 Пр. Министр-ия Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,3	1088,2	60,7	4,54	0,15	329	18	1	
160	ТЕР08-02-412-09 Пр. Министр-ия Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	2,4	381,34	24,78	4,54	0,15	915	59	11	
161	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	183,6	40,55				7445			
162	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	91,8	38,38				3523			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. 25082												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
163	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008221	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
164	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
165	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аэрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87				2			
166	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008221	591,32	143,12	33,1	0,22	6	1		
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
167	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токoprименник	1	22,1	22,1			22	22		
168	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
169	ТЕР101-11-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
170	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
171	ТЕР102-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	2	141,31	141,31			283	283		
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										86653		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итога ч												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в стесненных условиях и сооружений в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-42, 45-46, 20-21, 52-53, 75-102, 106, 61-63, 73-74, 111-113, 163-166)												
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 47-48, 105, 107-108, 110)												
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 43, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151, 116-117, 120-121, 123-124, 127, 129-133, 135, 137, 139-142, 148, 152-153, 155, 157, 159-160)												
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при нагичи в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 167-171)												
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Г.э.з. 153, 155, 157, 159-160)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-42, 45-46, 20-21, 52-53, 75-102, 104, 106, 61-63, 73-74)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 797) (Поз. 105, 110)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 11628) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 43, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151)												
76% = 99%*(0,9*0,65) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25273) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 47-49, 107-109)												
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15461) (Поз. 3-5, 22-42, 44-46, 52-54, 75-102, 104, 106, 111-113)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 20-21, 61-63, 73-74)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 797) (Поз. 105, 110)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14906) (Поз. 47-49, 1, 6-12, 14-19, 43, 107-109, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25273) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15461) (Поз. 3-5, 22-42, 44-46, 52-54, 75-102, 104, 106, 111-113)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2458) (Поз. 20-21, 61-63, 73-74)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.												
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.								108 284			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								31 780			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								25 082			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								179			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.								86 653			
	Итого								453 965			
	В том числе:											
	Материалы								129 046			
	Машины и механизмы								6 794			
	ФОТ								103 859			
	Оборудование								89 108			
	Накладные расходы								82 045			
	Сметная прибыль								45 173			
	ВСЕГО по смете								453 965			

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

