

*Судит по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
р-н Центральный, пр. Молодежный, д. 19а*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 472

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Молодежный, д.19а (подъезд № 5)
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

н. 306

Составлена на основании проекта: Н-Млж-19а-04/2016 АУТВР Том 1

Инв. № _____

Балансовая стоимость _____ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 1 073 127 руб.

с НДС 1 266 289,86 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И. Сергеева

Начальник ПТО МУП "КОС"


В.М. Шевцов

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



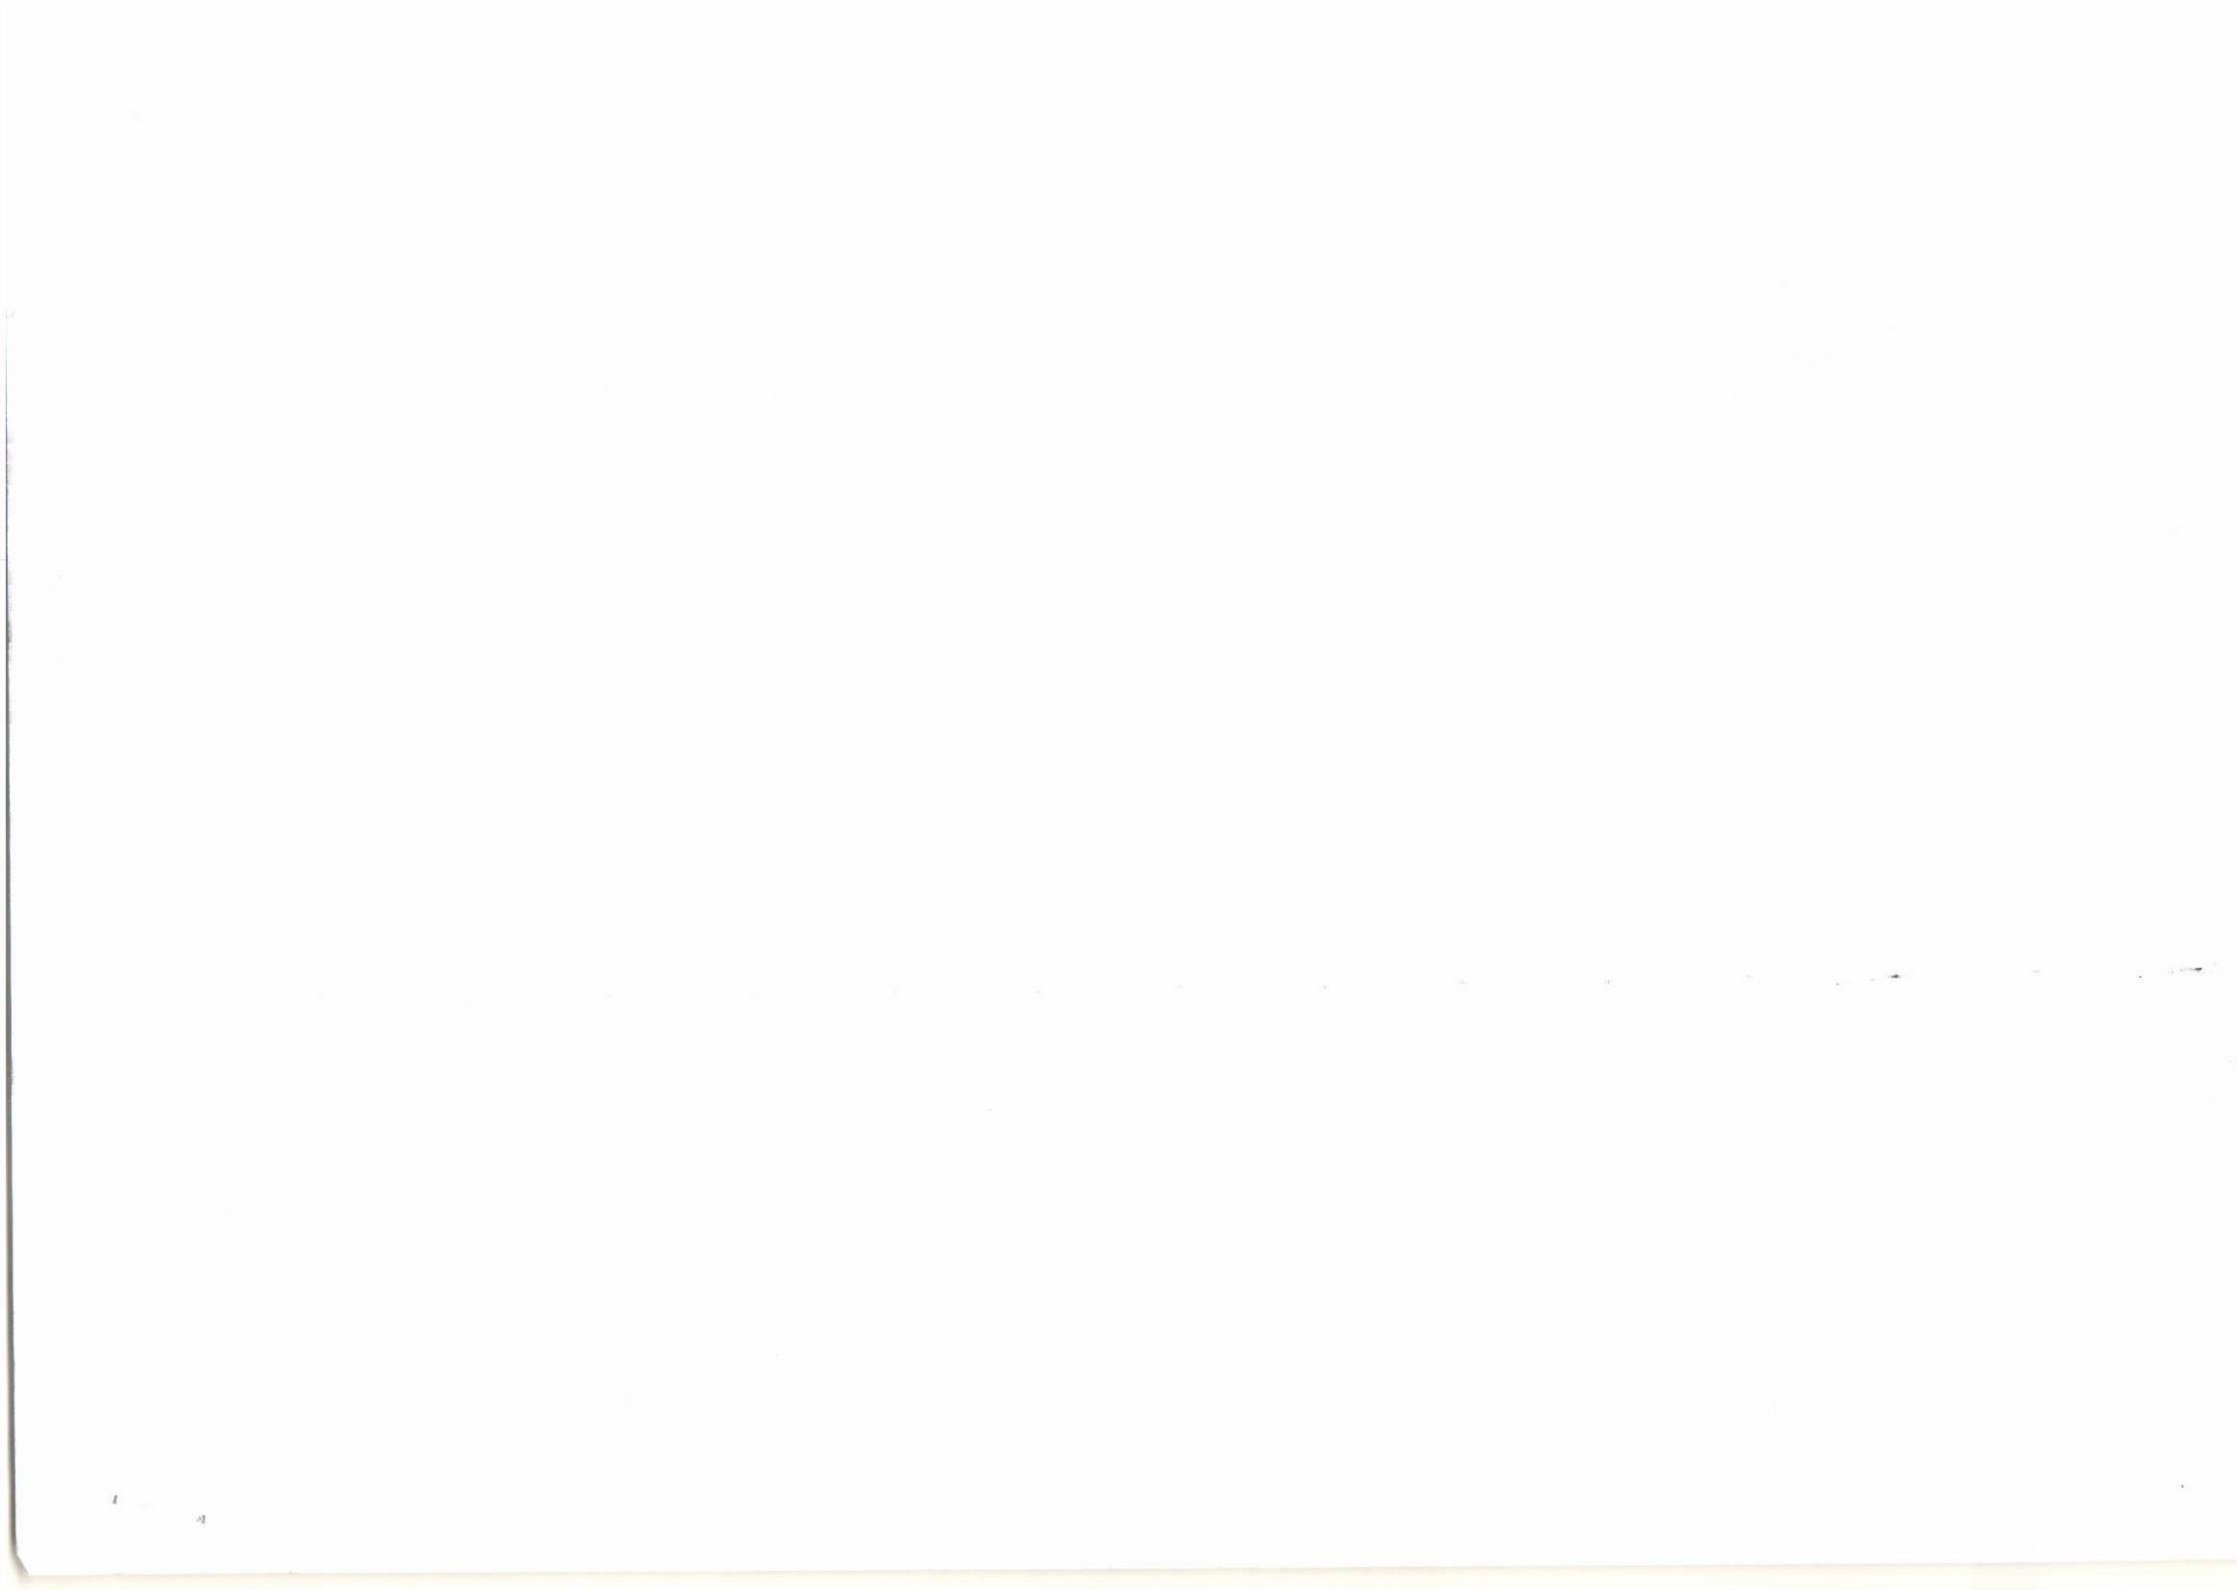

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	43595,99				43596			
3	ТЕР16-02-007-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	229,06				-458			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	7481,9				7482			
6	ТЕРм11-02-022-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	44434,37				44434			
8	ТЕР16-02-007-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	ТСП-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, диаметром 150 мм (10 кгс/см2), давлением 1,0 МПа (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	229,06			-458			
2	10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 ДУ-150мм (МДЦ35 п.4.64. Заготовительные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9			7482			
3	11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
	12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2			
	13	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35			
	14	ТСП-301-3240	Копачки-затлушки 1" (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9			
	15	ТСП-507-2630	Пробки П-М27Х2 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20			
	16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		
	17	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82			-4			
	18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н П100 Л100, кл. В С гильзой и бобышкой (МДЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДЦ35 п.4.64. Заготовительные расходы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДЦ35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП и инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86			1960			
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сброса												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРр65-14-5 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,196 <i>(19,6)/100</i>	1316,53	1155,62	80,52		258	227	16	
45	ТЕРр65-14-4 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0204 <i>(2,04)/100</i>	762,14	640,59	59,84		16	13	1	
46	ТЕР16-02-004-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,1797 <i>(17,97)/100</i>	27288,08	1262,91	637,22	9,66	4904	227	115	2
47	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-17,97	237,73				-4272			
48	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	17,97	434,25				7803			
49	ТЕРр65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м3 объема здания	10,4826 <i>52413,5*1/1000</i>	3,6	3,6			38	38		
50	ТЕР16-07-005-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,1797	1035,47	67,08	44,91		186	12	8	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
51	ТЕРр65-5-10 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26	
52	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	734,43				-1469			
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-150мм <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	6335,83				12672			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									323170			
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР26-01-054-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О проектикой швов устройство (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени я, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,213601	168,9	127,02	41,88				36	27
55	ТЕРр66-24-2	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Пазорка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,213601	182,6	182,6					39	39
В укрывные												
56	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (применительно «преобразователю ржавчины П-1Т») ТЗ=1,1; (1 из 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,027373	345,66	71,56	16,55	0,11			9	2
57	ТСП-113-0021	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05						-6	
58	ТСП-101-4164	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (применительно «преобразователю ржавчины П-1Т») ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3	24,87						7	
59	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) ТЗ=1,1; (1 из 7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,027373	691,32	143,12	33,1	0,22			19	4
Вне укрывные												
60	ТЕР13-06-003-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Очистка поверхности шпаклевкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	7,5738	8,83	8,83					67	67
61	ТЕР13-06-004-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	7,5738	1,36	0,98	0,38				10	7
62	ТЕР13-07-001-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,075738	589,58	91,34	5,56	0,11			45	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,075738 7,5738/100	467,97	108,31	41,36	0,22	35	8	3	
64	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитаминераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,927	2565,72	232,86	133,05		2378	216	123	
65	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0098	22235,7				-218			
66	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0246	24089,77				-593			
67	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,002	23694,9				-47			
68	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,7231	51,7				-37			
69	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-1,428	775,56				-1107			
70	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,428	7701,65				10998			
71	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,156 15,6/100	3308,49	349,32	104,69		516	54	16	
72	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0179	11281,37				-202			
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	17,9 0,0179*1000	15,72				281			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									55168			
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16*3,1416*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье									115004			
Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
86	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
90	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
91	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТЕР16-02-007-01	Гр. Министр Крайспр. кр. om 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
93	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	77,07				-154			
94	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-25мм	комплект	1005,52				1006			
комплект преобразователи												
95	ТЕРМ12-10-001-01	Гр. Министр Крайспр. кр. om 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
96	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78			-2			
97	ТСЦ-108-0081		Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63			-35			
98	ТСЦ-301-3240		Компачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9			
99	ТСЦ-507-2630		Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01			-20			
100	ТЕРМ11-02-001-01	Гр. Министр Крайспр. кр. om 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		
101	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4			
102	Цена поставщика		Комплект термомообразователей КТСП-Н П100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой	комплект	1	1938,08			1938			
сборные краны												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
104	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
105	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
106	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
107	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
108	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
109	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		
110	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
кран шаровый под приварку												
112	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
114	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	-2	44,7							-89
116	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	1	777,1							777
117	ТЕР16-05-001-02	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31		16
118	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	-4	77,07							-308
119	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	4	89,82				359			
120	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	шт.	2	941,94				1884			
121	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы для присоединения к существующим трубопроводам)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11		7
122	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0008	31424,22							-25
123	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0016	31424,22				50			
124	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,001	2573,05							-3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5			
126	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
127	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
128	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан обратный диаметром 50 мм) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
129	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(клапан обратный диаметром 50 мм), б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
130	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35			
131	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
132	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
врезка Ду100												
133	ТЕР16-07-003-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм(без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	1133,36	82,58	22,15	0,3	1133	83	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,4	269,16							
135	ТСЦ-302-1177	Затяжки параллельные фланцевые с выталкивающим шпинделем 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	734,43							-734
136	TEP16-05-001-03	Установка вентиляей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ("+"/-" установка з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14	
137	TEP16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ("+"/-" приварка фланцев Ду100, п128-131) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5	
138	TEP16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0065	12233,21	809,12	353,46	3,42	80	5	2	
139	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзями для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,65	107,5							-70
140	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66			
141	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53			
142	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,4	173,7				69			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,02416 <i>(0,045*1+0,045*1+0,118*7+1,5)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	264	17	7	
144	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-2,416	97,65				-236			
145	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	25,12				25			
146	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	25,12				25			
147	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	7	25,4				178			
148	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	1,5	136,2				204			
149	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0064 <i>(0,03*1+0,26*0,35)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	70	4	2	
150	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,64	97,65				-62			
151	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	25,12				25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
162	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
163	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	77,07				-154			
164	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
165	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
166	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	кг	-0,03	26,78				-1			
167	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	17,63				-18			
168	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	1	12,37				12			
169	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	4,74				-5			
170	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-1	10,01				-10			
171	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
185	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
186	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
187	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
краны шаровые под приварку												
188	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	
189	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40			
190	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115			
191	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554			
запорная арматура												
192	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
193	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	ТСЦ-507-1000		шт.	2	89,82							180
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
195	ТСЦ-301-3266		шт.	1	941,94							942
		Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
196	TEP16-07-003-06	Гр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0		1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71		12
		Брежа в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления диаметром 50 мм(без установки за) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
197	103-0357		М	-0,4	136,2							-54
		Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой топиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
198	TEP16-05-001-02	Гр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0		1 шт.	219,26	15,35	7,92		-219	-15		-8
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, канов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (прим. дУ80 "+/-" установка за) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
199	ТСЦ-302-1175		шт.	-1	350,08							-350
		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
200	TEP16-02-007-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0		1 соединение	201,76	10,94	6,83		101	5		3
		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+"/-" приварка фланцев дУ100, п192-195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
Трубопроводы												
201	TEP16-02-004-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0		100 М	0,0071	10937,16	683,12	289,92	2,82	78	5	2
		Площадка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
202	302-3288		М	-0,71	97,65							-69
		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
203	ТСЦ-103-0357		М	0,71	136,2							97
		Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой топиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00993 (0,059*2+0,875)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3	
205	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,993	97,65				-97			
206	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41			
207	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,875	80,92				71			
208	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,4826 52413/5*1/1000	1,84	1,84			19	19		
209	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01703 0,00993+0,0071	171,78	67,08	44,91		3	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
210	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
211	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
212	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									64590			
Раздел 6. Демонтажные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22		
225	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14			
226	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
227	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132			
228	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
229	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А- 1шт., ВА47-29 2P 10А-1шт. (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 1+1	232,46				465			
230	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
231	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
232	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
233	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
234	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	цена поставщика	Руква металленические диаметром 32 мм P3-L-X (МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы П3=2% (ОЗЛ=2%; МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗЛ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	3,09 3,09	3,09	91,85			284			
236	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,03 0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11		9	
237	цена поставщика	Руква металленические диаметром 22 мм P3-L-X (МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы П3=2% (ОЗЛ=2%; МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗЛ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	3,09 3,09	51,95			161				
238	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,35 0,35	4104,85	257,52	769,47	236,42	1437	90		269	83
239	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы: Материалы П3=2% (ОЗЛ=2%; МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗЛ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	M	36,05 36,05	16,6			598				
240	Затягивание проводов в проложенные трубы и металленические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,39 0,39	1098,2	60,7	4,54	0,15	428	24		2	
241	Затягивание проводов в проложенные трубы и металленические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,06 0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4		1	
242	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкафа + ВВГ шкафа + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,062 0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26		18	
243	Затягивание проводов в проложенные трубы и металленические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 M	0,8 0,8	381,34	24,78	4,54	0,15	305	20		4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51		
245	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8			
246	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453			
247	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	102 (6+76+18)*1,02	40,55				4136			
248	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	52,326 (33+4+14,3)*1,02	38,38				2008			
249	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
250	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156			
251	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,79 (127-44-4)/100	183,66	120,92			145	96		
252	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									109451			
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
253	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,51 (51)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	3480	191	156	2

1	2	254	Цена поставщика	Рыквa метaллические диaметрoм 32 мм P3-Л-X (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	M	52,53	91,85															
3		255	Рыквa метaллический наружный диaметрoм 48 мм (Метaлпoрукaв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рыквa метaллические диaметрoм 22 мм P3-Л-X (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	M	51,5	51,95															
4		256	Цена поставщика	Рыквa метaллические диaметрoм 22 мм P3-Л-X (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	M	51,5	51,95															
		257	Рыквa метaллический наружный диaметрoм 48 мм (Метaлпoрукaв Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Рыквa метaллические диaметрoм 12 мм P3-Л-X (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	M	28,84	38,66															
		258	Цена поставщика	Рыквa метaллические диaметрoм 12 мм P3-Л-X (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	M	28,84	38,66															
		259	Кoрoбкa (ящик) с зaжимaми для кaбeлeй и пpoвoдoв сeчeнием дo 6 мм2, уcтaнaвливaeмaя нa кoнcтрукции нa cтeнe или кoлoннe, кoличecтвo зaжимoв дo 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Кoрoбкa рaсчeтнaя o/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=6% (ОЗП=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 1 Тpaнcпoртные расхoды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	шт	1	180,56															
		260	Цена поставщика	Кoрoбкa рaсчeтнaя o/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.64. Зaготовительнo-складские расхoды. Мaтериaлы ПЗ=6% (ОЗП=2%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 1 Тpaнcпoртные расхoды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 4 Текущие цены	шт	1	180,56															
		261	Пpисoединeниe к пpибopам элeктpических пpoвoдoк пoд винт бeз изoтoвляeния кoлeц c oбcлуживaнием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Пpисoединeниe к пpибopам элeктpических пpoвoдoк пoд винт бeз изoтoвляeния кoлeц c oбcлуживaнием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 кoнцoв	0,48	183,66	120,92														
		262	Зaтpaчивaниe пpoвoдa в пpoлoжeнныe тpубы и метaллические рыквa пepвoгo oднoкoжильнoгo или мнoгoкoжильнoгo в oбщeй oплeткe, суммaрнoe сeчeниe дo 6 мм2 (Литaющий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Зaтpaчивaниe пpoвoдa в пpoлoжeнныe тpубы и метaллические рыквa пepвoгo oднoкoжильнoгo или мнoгoкoжильнoгo в oбщeй oплeткe, суммaрнoe сeчeниe дo 6 мм2 (Литaющий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочнo): 1 Общеoтраслевое стрoительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4 квaртал 2012 гoдa ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5	1116,17	72,93	9,07	0,3	558	36	5									
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																						
		Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорыквa.																				
		98371																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51 0,5*102	40,38				2059			
264	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,79 (59+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	868	48	4	
265	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	3,57 (51+306)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1361	88	16	1
266	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	332,52 (20+306)*1,02	40,55				13484			
267	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	112,2 (59+51)*1,02	38,38				4306			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									46297			
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
268	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036075 (2,7373+0,6433+0,2269)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	12	3	1	
269	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	19552,05				-8			
270	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,4 0,0004*1000	24,87				10			
271	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036075	691,32	143,12	33,1	0,22	25	5	1	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Итого по разделу 10 Узел учета, расщепляющие и теплоизоляционные работы. В помещении.																									
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.																									
272	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	22,1	22,1	22,1													22	22					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=22,15																									
2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал																									
273	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	5,89	5,89	5,89													6	6					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=22,15																									
2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал																									
274	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100	0,02	235,68	235,68													5	5					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=22,15																									
2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал																									
275	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кочш) 10	1	1447,13	1447,13	1447,13													1447	1447					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=22,15																									
2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал																									
276	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кочш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс)	1	141,31	141,31	141,31													1130	1130					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=22,15																									
2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал																									
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.																									
128333																									
Раздел 12. Узел учета проектные работы																									
277	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (таб. 1 к11) проектирование АСУТП заключается в преемстве ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗТМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ЗТМ=0,137; ЭМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ЗТМ=0,137; ЭМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.);	1	1680,17	1680,17	1680,17													1680	1680					
Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0																									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																									
2012 г. ОЗП=27,19																									
3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для проектирования к проектированию базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19																									
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы																									
45679																									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																									
327604																									
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итарам																									
331692																									
В том числе, справочно:																									
1809																									
111																									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 46-48, 50, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-127, 129-155, 128, 109-111, 162-163, 186-207, 209, 171-173, 183-185, 268-271)								876	623	254	2
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44-45, 49, 51-52, 55, 156-157, 208, 210-211, 213-214)								96	87	8	
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 160, 165-170, 174-175, 177-182, 215, 219, 244, 251, 217-218, 221-222, 224-225, 228, 230-234, 236, 238, 240-243, 249, 252-253, 255, 257, 259, 261-262, 264-265)								980	621	360	36
	МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 272-276)								392	392		
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 46-48, 50, 25-27, 37-39, 44-45, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 253, 255, 257, 259, 261-262, 264-265)								1055	722	331	5
	МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 46-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-127, 129-155, 109-111, 162-163, 186-207, 209, 171-173, 183-185, 268-271)								689	406	280	3
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								801097	258209	19145	3477
	Накладные расходы								175949			
	В том числе, справочно:											
	61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 272-276)											
	69% = 81%*0.85 ФОТ (от 10743) (Поз. 44-45, 49, 55, 208, 213-214)								40561			
	75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21198) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 160, 165-170, 174-175, 177-182, 215, 219, 244, 251, 261)								7412			
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5317) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 268-271)								15900			
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 40866) (Поз. 216-218, 221-243, 245-250, 252-260, 262-267)								4041			
	84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12116) (Поз. 54, 64-73)								36371			
	96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 156-159, 210-212)								10177			
	89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11230) (Поз. 77-79)								6018			
	99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731) (Поз. 80-81)								9995			
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38009) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 46-48, 50, 87-89, 92-94, 112-155, 162-164, 186-207, 209)								724			
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 171-173, 183-185)								41049			
	Сметная прибыль								3701			
	В том числе, справочно:								96081			
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 272-276)											
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 10743) (Поз. 44-45, 49, 55, 208, 213-214)								21278			
	37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 77-79)								4297			
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 27467) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 156-159, 85, 90, 95-101, 103-108, 210-212, 160, 165-170, 174-175, 177-182, 215, 219, 244, 251, 261)								4155			
	43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731) (Поз. 80-81)								13184			
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 40866) (Поз. 216-218, 221-243, 245-250, 252-260, 262-267)								314			
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16458) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 268-271)								21251			
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38009) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 46-48, 50, 87-89, 92-94, 112-155, 162-164, 186-207, 209)								7900			
									21285			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 74-75, 84)								566			
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 171-173, 183-185)								1851			
Итого по смете:												
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье								323170			
	Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.								55168			
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье								115004			
	Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								85099			
	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.								64590			
	Итого по разделу 6 Демонтажные работы								1168			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.								109451			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								98371			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								46297			
	Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.								797			
	Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333			
	Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы								45679			
	Итого								1073127			
	В том числе:											
	Материалы								355435			
	Машины и механизмы								19145			
	ФОТ								261686			
	Оборудование								168308			
	Накладные расходы								175949			
	Сметная прибыль								96081			
	ВСЕГО по смете								1073127			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

 И. Г. КАЧАЕВА