

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 277

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова д.2

550 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: **Н-К-2-09/2015-АУТВР**

Инв. № *ОВПЧ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный ул. Кирова д. 2*
Договор подряда КОС - 126 / 45 *Бул*

Балансовая стоимость _____ руб.

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 1 141 336 руб.

с НДС 1 346 776,48 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:


Заказчик:


Главный инженер _____ И.В. Леготин
Главный бухгалтер _____ Н.Н. Калинина
Зам.директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова
Главный энергетик _____ В.В. Дацюк
Начальник службы ЭРНС ТВСиК _____ Н.И. Сергеева
Начальник ПТО _____ В.М. Шевцов

Подрядчик:


Генеральный директор _____ А.В. Белов



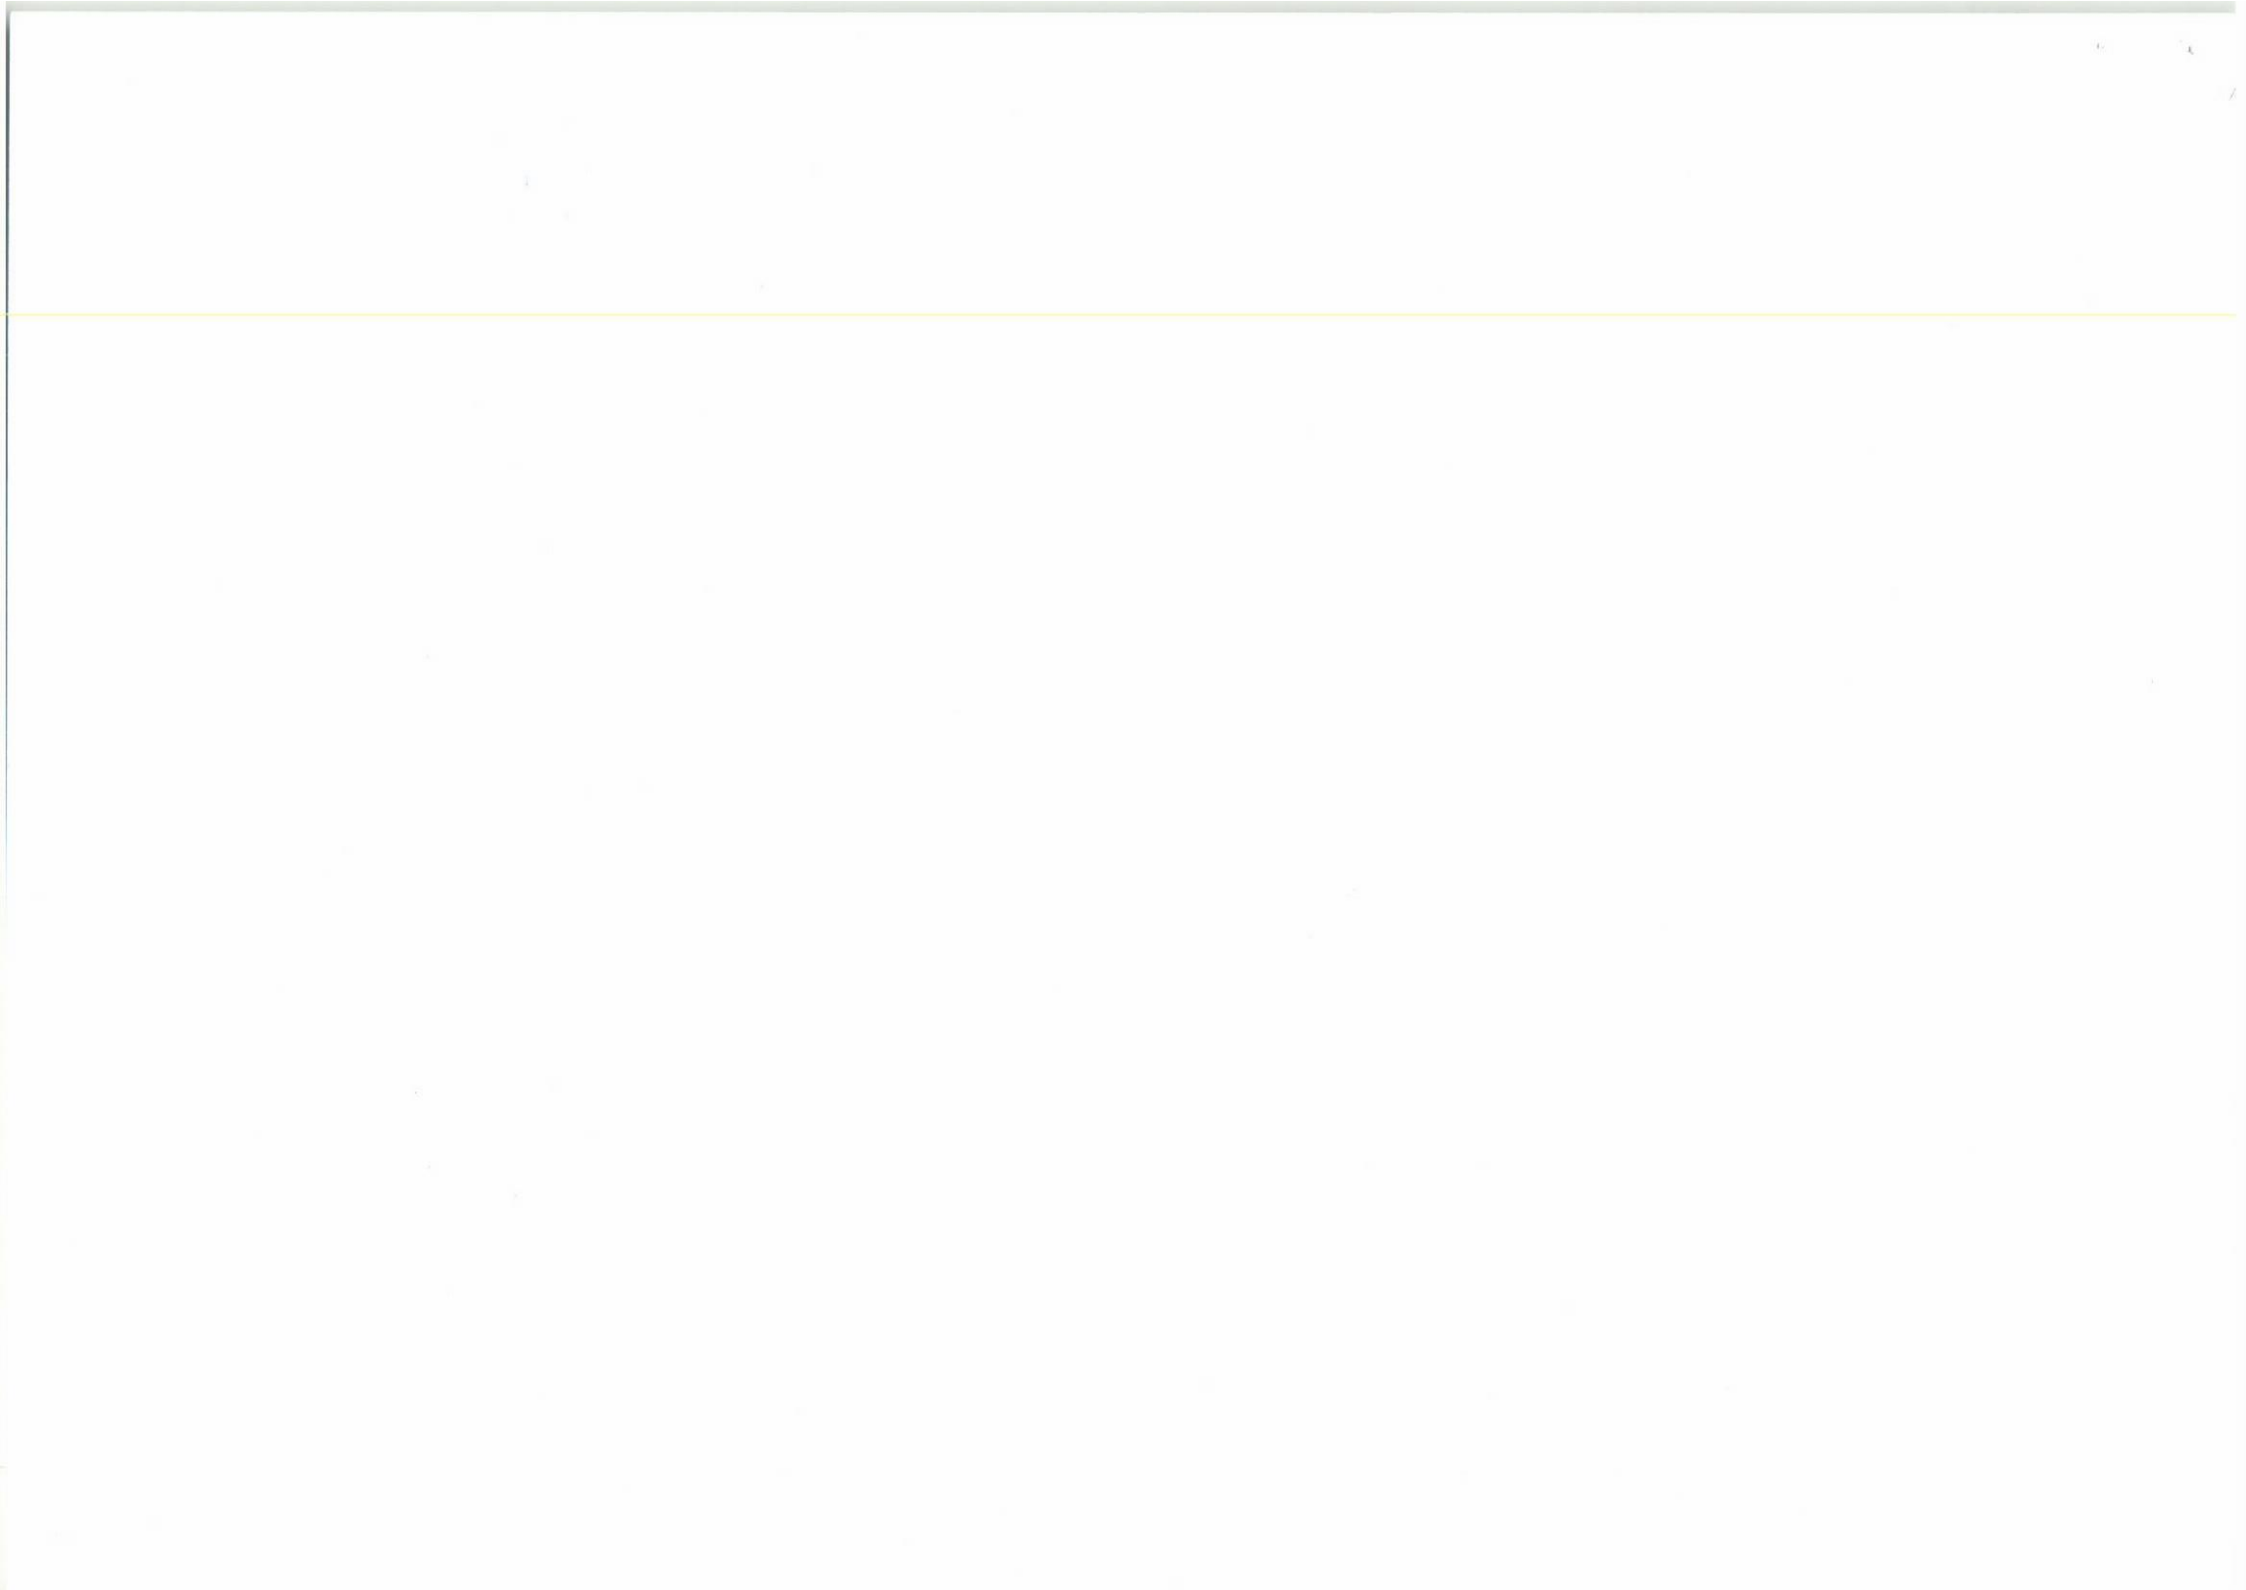

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе	В том числе			В том числе		
							Осн./3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Осн./3/п	Эк.Маш.	3/пМех

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-07	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б)	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б)	шт	1	43595,99				43596			
3	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
4	ТСП-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 150 мм	шт.	-2	229,06				-458			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм	комплект	1	7481,9				7482			
6	ТЕРМ11-02-022-07	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б)	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б)	шт	1	44434,37				44434			
8	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
9	ТСП-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 150 мм	шт.	-2	229,06				-458			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм	комплект	1	7481,9				7482			

комплект термообразователей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960			
датчик избыточного давления:												
19	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01						-20	
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77					76	18
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28						-57	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42						59	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
28	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74					28	23
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82						-4	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	2	3810,84						7622	
		4 Текущие цены Индекс к позиции(справочно):										
обросные края												
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78						-2	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63						-35	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37						25	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74						-9	
		2012 годa O3T=22,15; 3M=6,29; 3TM=22,15; MAT=4,37 Индекс к позиции(справочно): Индекс к позиции(справочно):										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06				-1832			
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52				2140			
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134			
Трубопроводы												
44	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,2101	27288,08	1262,91	637,22	9,66	5733	265	134	2
45	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-21,01	237,73				-4995			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	10	152,67					1527		
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	17,48	434,25					7591		
48	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема задания	44,624	3,6	3,6				161	161	
49	ТЕР16-07-005-03	Исправительское испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0,2101	1035,47	67,08	44,91			218	14	9
50	ТЕР65-5-10	Смена задвижек диаметром 150 мм	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33			1967	124	26
51	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 100 мм	шт.	-2	734,43					-1469		
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-150мм	шт	2	6335,83					12672		
53	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм// материал б/у	100 м трубопровода	0,025	16837,05	895,59	498,67	5,5	421		22	12
54	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-2,5	147,31					-368		
Дополнительные работы - перенос врезок в подполье												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм// с установкой ранее демонтированной фланцевой запорной арматуры и ответных фланцев - метериалы б/у <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	1133,36	82,58	22,15	0,3	2267	165	44	1
56	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			
57	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	734,43				-1469			
58	ТСЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	269,16				-215			
59	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм// с установкой ранее демонтированной фланцевой запорной арматуры и ответных фланцев - метериалы б/у <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
60	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136			
61	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									359219			
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
62	ТЕР26-01-054-02	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,253704	226,99	187,48	39,51		58	48	10	
63	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,253704	182,6	182,6			46	46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР13-03-002-04	Органовая металлическая поверхность за один раз грунтовкой [Ф-021 (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,028996	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2	
65	ТЦП-113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0003	19552,05				-6		
66	ТЦП-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		0,3	24,87				7		
67	ТЕР13-03-002-04	Органовая металлическая поверхность за один раз грунтовкой [Ф-021 (за 2 раза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,028996	691,32	143,12	33,1	0,22	20	4	1
Внекрытие												
68	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шпаклей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2		7,857135	8,83	8,83			69	69	
69	ТЕР13-06-004-01	Обезыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2		7,857135	1,36	0,98	0,38		11	8	3
70	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2		0,078571	589,58	91,34	5,56	0,11	46	7	
71	ТЕР13-03-002-15	Органовая металлическая поверхность за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2		0,078571	467,97	108,31	41,36	0,22	37	9	3
72	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов металлами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3		1,508972	2565,72	232,86	133,05		3872	351	201
73	101-0540	Лента стальная улаковочная, мягкая, нормальная точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,016	22235,7				-356		
74	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,04	24089,77					-964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0033	23694,9				-78			
76	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-1,177	51,7				-61			
77	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-2,324	775,56				-1802			
78	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	2,324	7701,65				17899			
79	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,211269	3308,49	349,32	104,69		699	74	22	
80	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0243	11281,37				-274			
81	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	24,3	15,72				382			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									81532			
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье												
82	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкций	0,060762	1515,56	327,89	852,18	43,45	92	20	52	3
83	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,060762	16264,84				988			
84	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035353	514,77	119,14	45,5	0,24	18	4	2	
85	ТЕР15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441	100797,67	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полистер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2	-39,92	595,3							-23764
87	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащелников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022,80-СО,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М2	39,92	409,36							16342
88	ТЕР10-01-029-02	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4		
89	ТСЦ-101-0936	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210			
90	ТСЦ-101-0894	Скобыные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	138,76			139				
91	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	219,06			219				
92	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (порезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624	4,18	3,51	0,67		8	7	1	
93	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	69	31	23	
94	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0М3/ч (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887			
95	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
Приборы и оборудование												
Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1501. Подполье												
									168058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
97	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470			
98	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
99 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
100	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
101	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
102	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
комплект преобразователей												
103	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
104	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
105	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
106	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
107	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
108	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТСЦ-509-2160	Прокладки парнитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4		
110	Цена поставщика	Комплект термоборозователн КТСП-Н Р110 L60, кл. В с гильзой и бойшкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938		
сборные краны												
111	ТЕРМ12-10-001-01	Бойшки, штыцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18
112	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2		
113	ТСЦ-108-0081	Бойшки скошеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53		
114	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрпайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37		
115	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14		
116	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30		
117	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26	
118	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28					-85		
119	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88		
120	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3		184	18	18
121	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кран шаровый под приварку												
122	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф40) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
123	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
124	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0011	31424,22				-35			
125	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
126	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	1129,08				1129			
127	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// под приварку Ду32мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
128	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
129	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0011	31424,22				-35			
130	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
131	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	849,8				850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм//76х3,5-48х3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	39,8				159			
143	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм//76х3,5-38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60			
144	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,95	173,7				339			
145	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,09283	10937,16	683,12	289,92	2,82	1015	63	27	
146	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-9,283	97,65				-906			
147	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм(применительно 38х3,0-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,86				52			
148	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	20,4				82			
149	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41			
150	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм//48х3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,28	112,46				31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5 2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887			
161	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
162	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
163	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470			
преобразователи избыточного давления												
164	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
165	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
166	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
167	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
168	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
169	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
170	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
186	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
запорная арматура												
187	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
188	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			
189	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221			
190	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008			
191	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5	
192	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0009	31424,22				-28			
193	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0018	31424,22				57			
194	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	ТСЦ-509-0967	100 мм Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром	1000 шт.	0,001	5000,27					5		
196	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-1	127,62					-128		
197	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	1	148,69					149		
198	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой краев шаровых приварных)	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87			401	102	18
199	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обжимовенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,8	79,28					-63		
200	ТСЦ-302-1138	Бентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	-2	105,72					-211		
201	ТСЦ-302-1825	Краевые шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 40 мм	шт.	2	1129,08					2258		
202	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0008	16837,05	895,59	498,67	5,5		13	1	
203	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-0,08	147,31					-12		
204	ТСЦ-507-2296	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм/108х4,5-76х3,5	шт.	1	44,51					45		

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1		
206	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,075	116,8					-9		
207	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84					37		
208	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01	12233,21	809,12	353,46	3,42	122	8	4	
209	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1	107,5					-108		
210	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1	173,7					174		
211	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00863	10937,16	683,12	289,92	2,82	94	6	3	
212	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,863	97,65					-84		
213	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36		
214	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,675	112,46					76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	TEPp65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема задания	44,624	1,84	1,84			82	82		
216	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,01155	329,84	67,08	44,91		4	4	1	1
217	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,00863	171,78	67,08	44,91		1	1	1	
218	TEPp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
219	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08				-350			
220	Цена поставка	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм	шт	1	1448,81				1449			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. Подполье												
221	TEPp65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. аппаратуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19		
222	TEP16-02-007-04	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8	
223	TEPp65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м трубопровода	0,12	1316,53	1155,62	80,52		158	139	10	
224	TEPp65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,12	762,14	640,59	59,84		91	77	7	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье												
16589												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 7. Демонтажные работы.												
225	ТЕРп65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,09	762,14	640,59	59,84		69	58	5	
									3166			
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы.												
226	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
227	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМГП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
228	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
229	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57			
230	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42		
231	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
232	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		
233	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
234	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97			
235	ТЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22		
236	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14			
237	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54)	шт.	1	104,84				105			
239	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
240	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А	шт.	2	201,57				403			
241	ТЕРМ08-02-152-01	Люка-кронштейн из угловой стали	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
242	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,02	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
243	ТСП-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	м	1,03	102,3				105			
244	ТСП-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 48х3,0)	м	1,03	102,3				105			
245	ТЕРМ08-02-411-01	Фукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
246	цена поставщика	Фукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х	м	3,09	80,22				248			
247	ТЕРМ08-02-411-01	Фукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
248	цена поставщика	Фукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х	м	3,09	39,93				123			
249	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)	100 м	0,22	4104,85	257,52	769,47	236,42	903	57	169	52
250	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	м	21,115	6,63				140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,26	1098,2	60,7	4,54	0,15	286	16	1	
252	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
253	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
254	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,54	381,34	24,78	4,54	0,15	206	13	2	
255	ТЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49		
256	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7			
257	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385			
258	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	м	75,48	16,56				1250			
259	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	м	38,046	8,58				326			
260	ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
261	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121			
262	ТЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,71	183,66	120,92			130	86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
264	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав $\varnothing 32$ мм)	100 м	0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												
265	цена поставщика	Рукав металлический диаметром 32 мм Р3-Ц-Х	м	25,75	80,22				2066			
4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
266	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав $\varnothing 22$ мм)	100 м	0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												
267	цена поставщика	Рукав металлический диаметром 22 мм Р3-Ц-Х	м	25,75	39,93				1028			
4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
268	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав $\varnothing 12$ мм)	100 м	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												
269	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х	м	28,84	29,18				842			
4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
270	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												
271	Цена поставщика	Коробка расцевная олп 125x125x70 IP54	шт	1	89,67				90			
4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
272	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концов с обслуживанием	100 концов	0,48	183,66	120,92			88	58		
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
273	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные тубы и металлические рукава первого оконного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Литаякий)	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2	
2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,5	34,29				874			
275	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53	1098,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2	
276	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,75	381,34	24,78	4,54	0,15	667	43	8	
277	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	174,42	16,56				2888			
278	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	58,14	8,58				499			
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									18661			
Раздел 11. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
279	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020821	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1		
280	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4			
281	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2	24,87				5			
282	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020821	691,32	143,12	33,1	0,22	14	3	1	
Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									378			
Раздел 12. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
283	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2014 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
285	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
286	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
287	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавить к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 4 дискретных)	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130		
Итого по разделу 12 Узел учета, Пусконаладочные работы.												
Раздел 13. Узел учета проектные работы												
288	СБЦ9-5-7-4	Духстальная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
79												114
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итарам												
В том числе, справочно:												
3	МД35 пр.1 т.1 н.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ЗМ=1,15; (Поз. 3-4, 8-9, 40-47, 49, 53-61, 25-27, 37-39, 62, 72-77, 79-81, 64-71, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 100-101, 119-154, 117-118, 161-162, 172, 184-214, 216-217, 170-171, 182-183, 222, 279-282)	1196	840	356	3							
9	МД35 пр.1 т.3 н.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ЗМ=1,15; (Поз. 48, 50-51, 63, 155-156, 215, 218-219, 221, 223-225)	130	120	9								
25	МД35 пр.1 т.2 н.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ЗМ=1,35; (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 93, 98, 103-109, 111-116, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 226, 230, 255, 262, 228-229, 232-233, 235-236, 239, 241-245, 247, 249, 251-254, 260, 263-264, 266, 268, 270, 272-273, 275-276)	803	520	283	25							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
79												1883
114												3284
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итарам												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 283-287)									392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-47, 49, 53-61, 25-27, 37-39, 48, 50-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 72-77, 79-81, 63-71, 82-83, 92, 84-89, 221, 223-224, 222, 264, 266, 268, 270, 272-273, 275-276)									1216	856	358	5
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-47, 49, 53-61, 25-27, 37-39, 72-77, 79-81, 64-71, 82-83, 92, 84-89, 95-96, 100-101, 119-154, 117-118, 161-162, 172, 184-214, 216-217, 170-171, 182-183, 279-282)									945	551	393	4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									840689	280027	20655	2526
Накладные расходы									195123			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 283-287)									40561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 17078) (Поз. 48, 63, 215, 221, 223-225)									11784			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 22327) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 93, 98, 103-109, 111-116, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 226, 230, 255, 262, 272)									16747			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5604) (Поз. 64-71, 82-83, 92, 84, 279-282)									4259			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 28508) (Поз. 227-229, 232-254, 256-261, 263-271, 273-278)									25372			
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19271) (Поз. 62, 72-81)									16188			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 50-52, 155-158, 218-220)									6018			
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)									15377			
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89)									153			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50591) (Поз. 3-5, 8-10, 40-47, 49, 53-61, 95-97, 100-102, 119-154, 161-163, 172, 184-214, 216-217, 222)									54638			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 117-118, 170-171, 182-183)									4026			
Сметная прибыль									105524			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 283-287)									21278			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 17078) (Поз. 48, 63, 215, 221, 223-225)									6832			
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 85-87)									6392			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 28596) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 155-158, 93, 98, 103-109, 111-116, 218-220, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 226, 230, 255, 262, 272)									13726			
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 88-89)									67			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28508) (Поз. 227-229, 232-254, 256-261, 263-271, 273-278)									14824			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23657) (Поз. 62, 72-81, 64-71, 84, 279-282)									11355			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50591) (Поз. 3-5, 8-10, 40-47, 49, 53-61, 95-97, 100-102, 119-154, 161-163, 172, 184-214, 216-217, 222)									28331			
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 82-83, 92)									706			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 117-118, 170-171, 182-183)									2013			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									359219			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									81532			
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									168058			
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									90948			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									74486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье									16589			
Итого по разделу 7 Демонтажные работы.									3166			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы.									92541			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									61746			
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									18661			
Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									378			
Итого по разделу 12 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333			
Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы									45679			
Итого									1141336			
В том числе:												
Материалы									369119			
Машины и механизмы									20655			
ФОТ									282553			
Оборудование									170888			
Накладные расходы									195123			
Сметная прибыль									105524			
ВСЕГО по смете									1141336			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КАЗАНЦЕВА Г.Г. *Г.Г.*

