


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисович

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 998

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Ленинградская, д.3 кор.5

²⁰⁷ Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Лгр.3к5-14,15-06/2017-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Ленинградский, ул. Ленинградская, д.3 кор.5

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 305 433 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

И.о.главного инженера Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике Н.Д.Евсюкова


И.о.главного энергетика МУП "КОС" В.В.Лебедева

Начальник службы ЭРНС ТЭСМК Н.И. Сергеева


Зам. начальника СМР объектов АИ. Дед

Подрядчик:

Генеральный директор



А.В. Белов

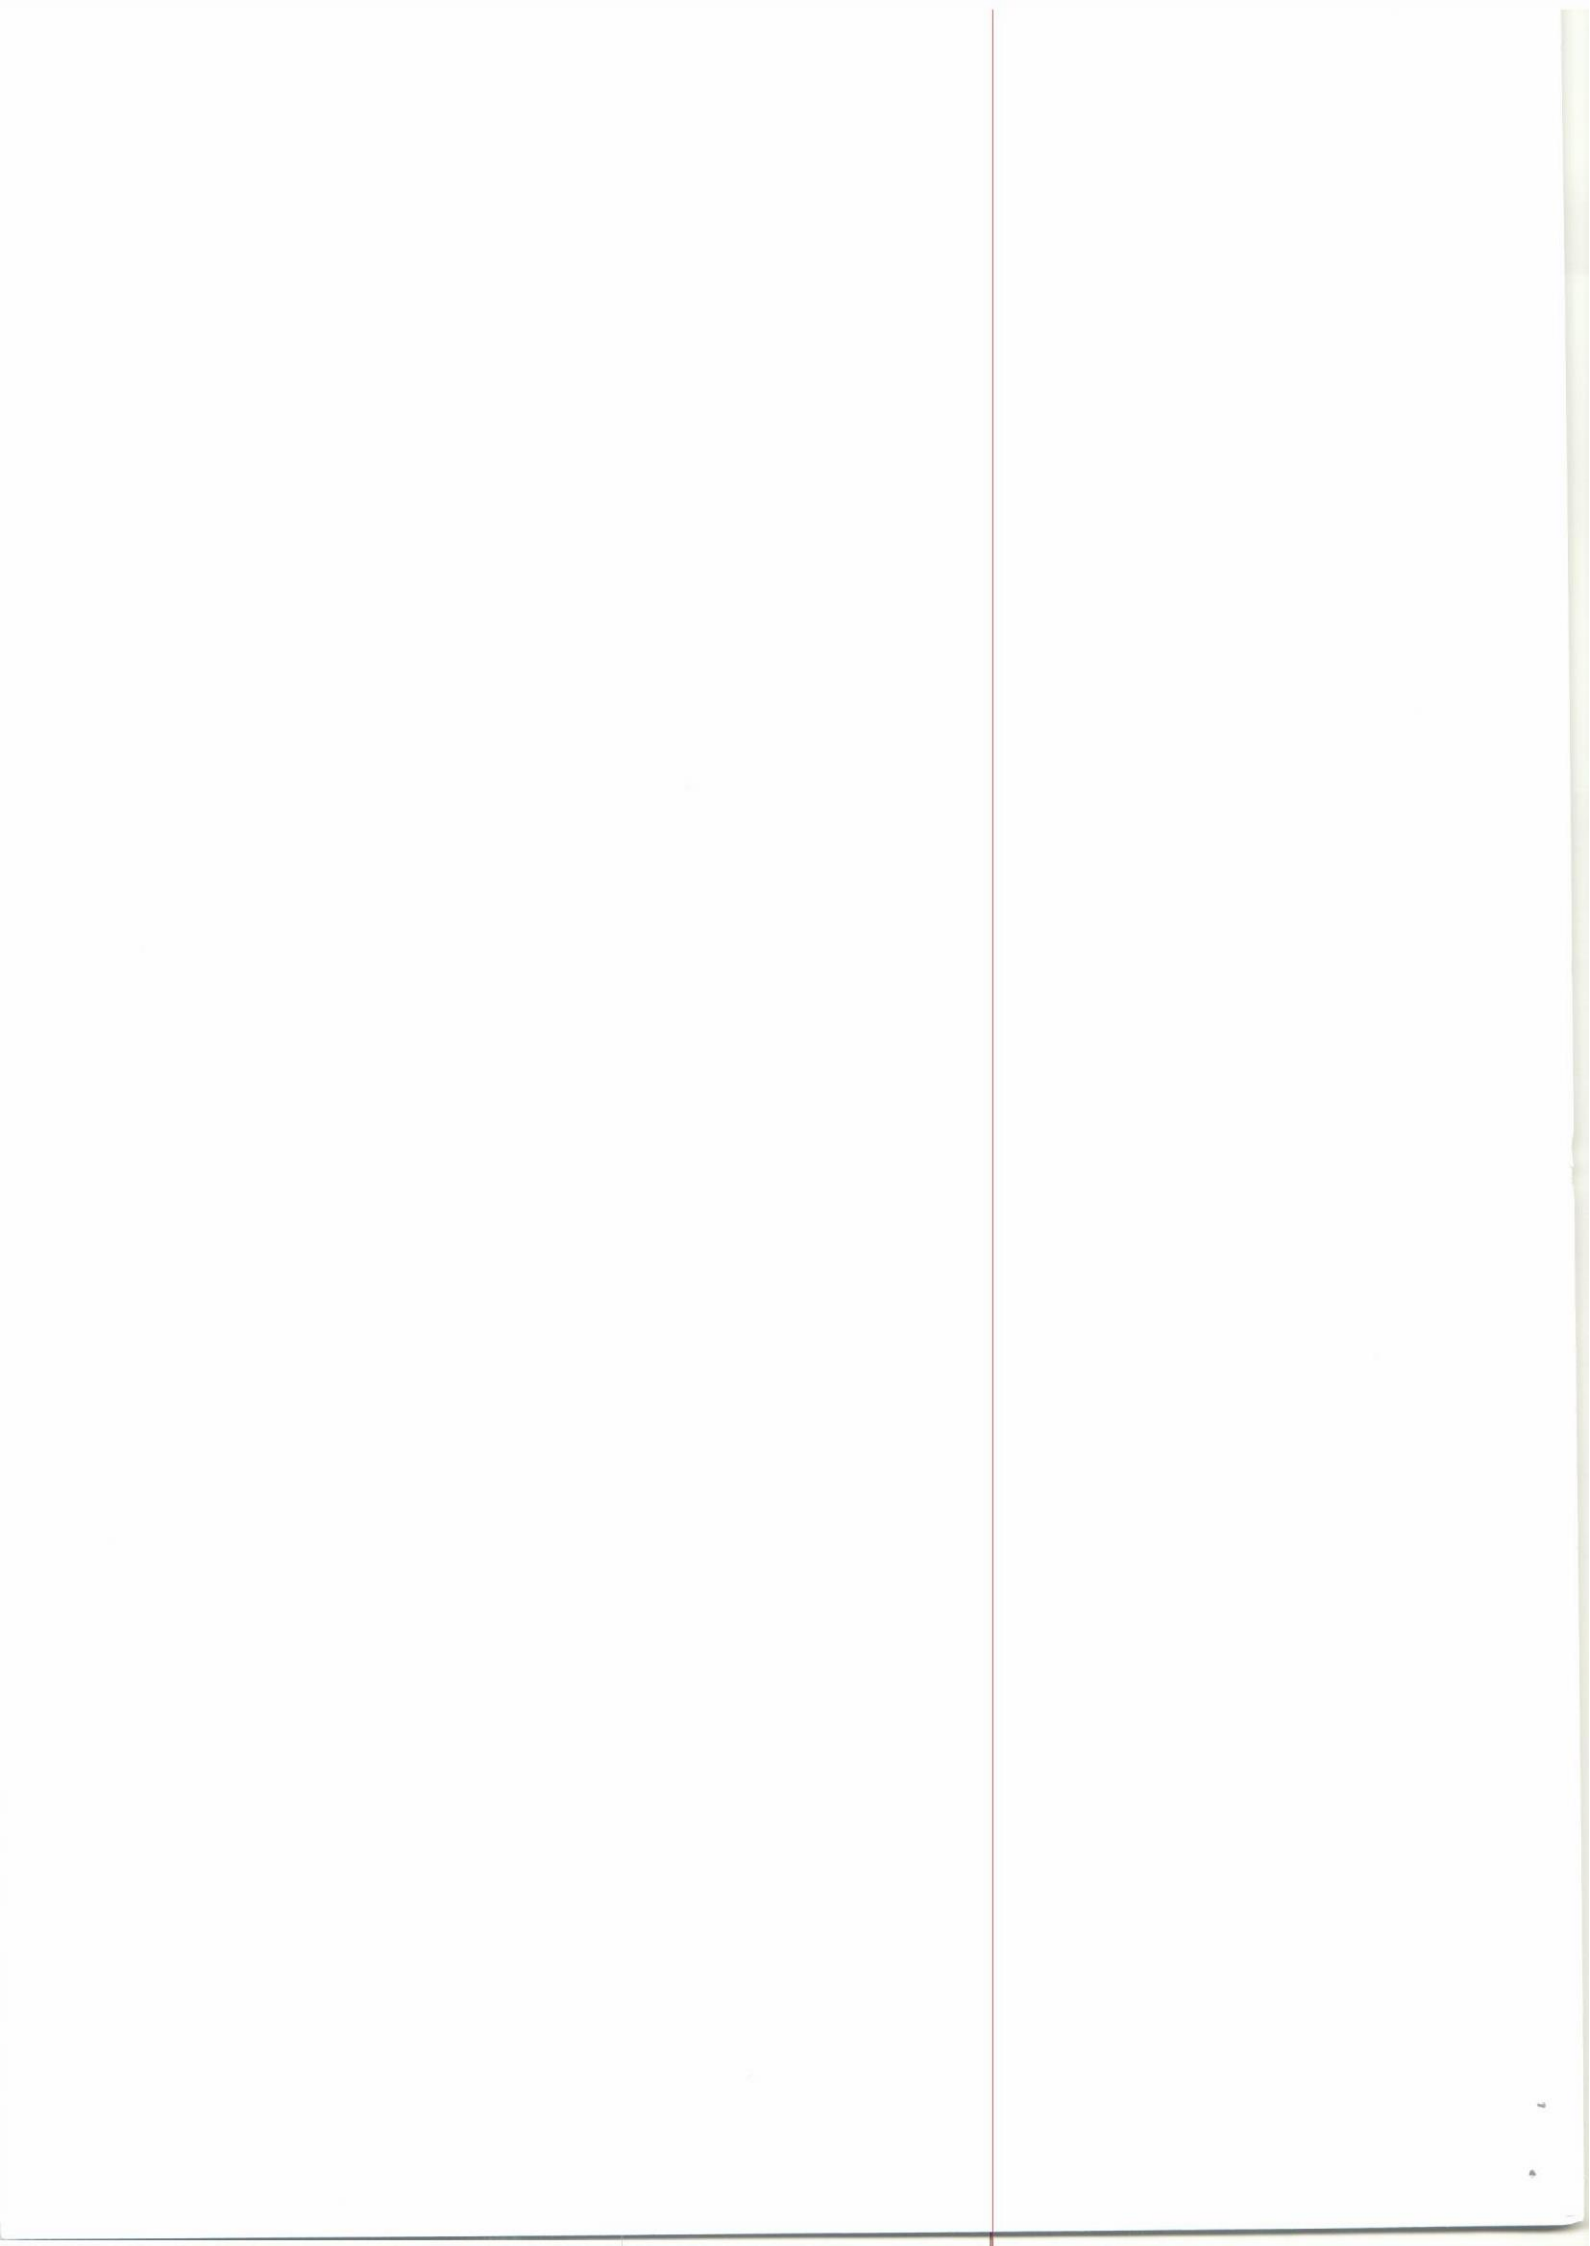

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	В том числе	Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Комплект термообразователей

1	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12
2	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2		
3	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35		
4	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9		
5	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20		
6	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23	
7	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4		
8	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. Б С Гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938		

Датчик избыточного давления:

9	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12
10	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки окошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35		
12	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25		
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9		
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20		
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
15	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18	
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57		
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59		
18	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23	
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4		
20	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОГП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОГП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
21	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1Б-25, кл.Б) (МДС 35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС 35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования. КПГПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
23	ТЕР16-02-007-01 Птр. Министров Красноярск кр. отп 12.11.10 №37-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154				
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПТПБ.305651.003-01 (МДС 35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52			1006				
термопреобразователь												
26	ТЕРМ12-10-001-01 Птр. Министров Красноярск кр. отп 12.11.10 №37-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6		
27	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78			-1				
28	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63			-18				
29	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74			-5				
30	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01			-10				
31	ТЕРМ11-02-001-01 Птр. Министров Красноярск кр. отп 12.11.10 №37-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12			
32	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РЧ100 L60, кл. Б с пилзой и бобышкой	комплект	1	729,5						730	
		(МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы: ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования: КПУа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
сбросные краны												
34	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6
35	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1		
36	ТСЦ-108-0081	Бобышки укрупненные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18		
37	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37					12		
38	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5		
39	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10		
40	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка винтилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9	
41	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28		
42	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29		
Трубопроводы, запорная арматура												
43	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(затвор поворотный дистковый стальной фланцевый ДУ65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07		0,3	380	30	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-2	127,62				-255			
45	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	2	110,58				221			
46	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	1	1007,72				1008			
Трубопроводы												
47	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министров Красноярск, кв. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00611 (0,055*1+0,153*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	75	5	2	
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,611	107,5				-66			
49	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	1	26,44				26			
50	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	2	33,78				68			
51	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,25	173,7				43			
52	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск, кв. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00045 (0,045*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	5			
53	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,045	97,65				-4			

Гранд-СМЕТА

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (57x32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25		
55	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	25		2	1
56	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22			
57	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	80,92				19			
58	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,039 9039/1000	3,6	3,6			33		33	
59	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00611	329,84	67,08	44,91		2			
60	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 0,0023+0,00045	171,78	67,08	44,91					
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
61	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424		32	3
62	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
63	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транкопирные раскоды ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заводопильные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ГЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									36825			

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1.Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
65	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5.2-1.Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015, (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
66	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
70	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
71	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
72	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
73	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
75	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
78	ТЕРм1-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
79	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			
80	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗГМ=1,2%, МАТ=1,2%), ПЗ=1,2%, ГЗМ=1,2%); МДС35 п.4.68 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса												
81	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
82	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
83	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
84	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
85	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	4 ШТ.	-2	10,01				-20			
87	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краеняр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2 0,02*100	38,21	8,77		76	18			
88	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	28,28			-57				
89	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27111, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	29,42			59				
90	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Краеняр кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
91	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-1	32,88			-33				
Краны шаровые под приварку												
92	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Краеняр кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87	282	102	18		
93	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	50,19			-40				
94	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	57,69			-115				
95	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	777,1			1554				
Запорная арматура												
96	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краеняр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый под приварку Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22					-35		
98	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154		
99	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5		
100	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РN25 BALLSOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1231,81					1232		
101	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на старых трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18			142	8	5
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0004	31424,22					-13		
103	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,0008 0,000+2	31424,22					25		
104	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	111,46					-111		
105	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	134,65					135		
106	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3		
107	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005+2	5000,27					5		
Трубопроводы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТЕР16-02-004-03 Гр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00263 (0,188*+0,075*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	36	2	1	
109	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,263	116,8				-31			
110	ТСЦ-507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	43,57				44			
111	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	36,84				37			
112	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02686 (0,118*2+2,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	294	18	8	
113	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-2,686	97,65				-262			
114	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	2	25,4				51			
115	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	2,45	136,2				334			
116	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	
117	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,768	97,65				-75			

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36			
119	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,65	80,92				53			
120	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	9,039 9039/1000	1,84	1,84		17	17			
121	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	трубопровода	0,00263	329,84	67,08	44,91	1				
122	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03454 0,00789+0,02666	171,78	67,08	44,91	6	2	2		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
123	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатора,Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3		
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08			-350				
125	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п.4.60. Таблицыные расходы, ТЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п.4.64. Заемственно-складские расходы, Материалы ТЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83			930				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Демонтажные работы												
126	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00375 (0,3+0,075*1)/100	762,14	640,59	59,84	3	2			
				63561								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТЕРР65-14-3 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке Диаметр До 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003 (0,3)/100	477,35	427,72	23,98			1	1	
128	ТЕР16-02-007-03 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметром 80 мм (ИДС35 п.4.6.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водопотоков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	10,73	6,66	4,07			5	3	2
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
										396		

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

129	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
130	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.6.1 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.6.4 Зависимые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
131	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,42/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
132	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
133	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 2*1	7,44	5,93			22	18		
134	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.6.0 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.6.4 Зависимые расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.5.8 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИД, инструменты ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
135	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Микстров Краснояр кр от 12.11.10 №РЭЗ-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 2*1	43,45	11,14			130	33		
136	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	Протокол согласования стоимости ДС	Салпынки свертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64			
138	Протокол согласования стоимости ДС	Салпынки свертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
139	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
140	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
141	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-фронтштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
142	ТЕРМ08-02-4-11-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоружав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	
143	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	6,18 0,06*103	39,93				247			
144	ТЕРМ08-02-407-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105	10	35	9
145	ТСЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	3,09 3*1,03	74,6				231			
146	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба виннипипастовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 32/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1314	82	246	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС3 п 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06. ОЗГ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	32,96 0,32*103	6,63					219		
148	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министра Кравенюк кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,652 (65,2)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	716	40	3	
149	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министра Кравенюк кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1*2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
150	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министра Кравенюк кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*2*2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
151	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министра Кравенюк кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,19 (119)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	454	29	5	
152	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министра Кравенюк кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и путях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,188 (6,8*12)/100	170,84	158,1			32	30		
153	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС3 п 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)/1,03	5,39				7			
154	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗК1,5 (МДС35 п 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 (11)/1,02	34,29				385			
155	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е (МДС35 п 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	133,62 (131)/1,02	16,56				2213			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.64 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заوصلительны-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	73,44 (72)1,02	8,58				630			
157	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44	501	72	7		
158	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заوصلительны-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	2	40,31			81				
159	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,82 82/100	183,66	120,92		151	99			
160	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	833	31	1		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
161	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 28/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
162	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заوصلительны-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск.; МАТ=2% к раск.); ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	28,84 0,28*103	39,93			1152				
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
163	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28	1116,17	72,93	9,07	0,3	313	20	3	
164	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заوصلительны-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭДИИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	28,56 0,28*102	34,29			979				
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
3986												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008279 <small>(0,028+0,172+0,6279)/100</small>	345,66	71,56	16,55	0,11		3	1	
166	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2		
167	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,1 <small>0,0001*1000</small>	24,87					2		
168	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1, ТЗ=1,1; 2 стов ПЗ=2 (ОЗТ=2, ЗМ=2 к раск., МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008279	691,32	143,12	33,1	0,22		6	1	

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

179

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

169	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1				22	22		
170	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89				6	6		
171	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5		
172	ТЕРп02-01-002-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	299,64	299,64				300	300		
173	ТЕРп02-01-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	8 <small>(8+2*2)</small>	144,2	144,2				1154	1154		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										73103			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										92051	3479	861	117
В том числе, справочно:													
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 15-17, 23-24, 43-57, 59-60, 40-42, 66-67, 90-119, 121-122, 75-77, 87-89, 128, 165-168)													
									18	17	1		
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 58, 61-62, 120, 123-124)													
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 64, 69-74, 78-79, 81-86, 129, 133, 152, 159, 131-132, 135-136, 139, 141-142, 144-146, 148-151, 157, 160-161, 163)													
								223		223			
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарюмождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 169-173)													
								57	34		24		
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 161, 163)													
								89	57	31			
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-57, 59-60, 40-42, 66-67, 90-119, 121-122, 75-77, 87-89)													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													
								210994	77061	5416	2591		
Накладные расходы													
								60763					
В том числе, справочно:													
								23105					
								933					
								7924					
								50					
								16323					
								1574					
								8612					
								2242					
Сметная прибыль													
								33676					
В том числе, справочно:													
								12121					
								540					
								5859					
								9538					
								32					
								4465					
								1121					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 75-77, 87-89)													
Итого по смете:													
								16869	∕				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
								36825					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									63561	✓		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									396	✓		
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручкава.									91865	✓		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									18649	✓		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									3986	✓		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									179	✓		
Итого									73103	✓		
В том числе:									305433			
Материалы												
Машины и механизмы									67902			
ФОТ									5416			
Оборудование									79652			
Накладные расходы									60615			
Сметная прибыль									60763			
ВСЕГО по смете									305433			
									33676			
									305433			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА

Г.Г.



