


УТВЕРЖАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 1003

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Орджоникидзе, д.10 кор.4
³⁹⁸ Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Олж.10к4-12-06/2017-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 287 122 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

И.о. главного инженера

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам. директора по экономике

И.о. главного энергетика МУП "КОС"

Начальник службы ЭРНС ТЭСИК



Е.М.Фурман

Н.Н. Калинина

Н.В.Евсюкова

В.В.Лебедева

Н.И. Сергеева


Подрядчик:

Генеральный директор



А.В. Белов

Зак. выполнен ЦАС в согласии с У.В. Белов

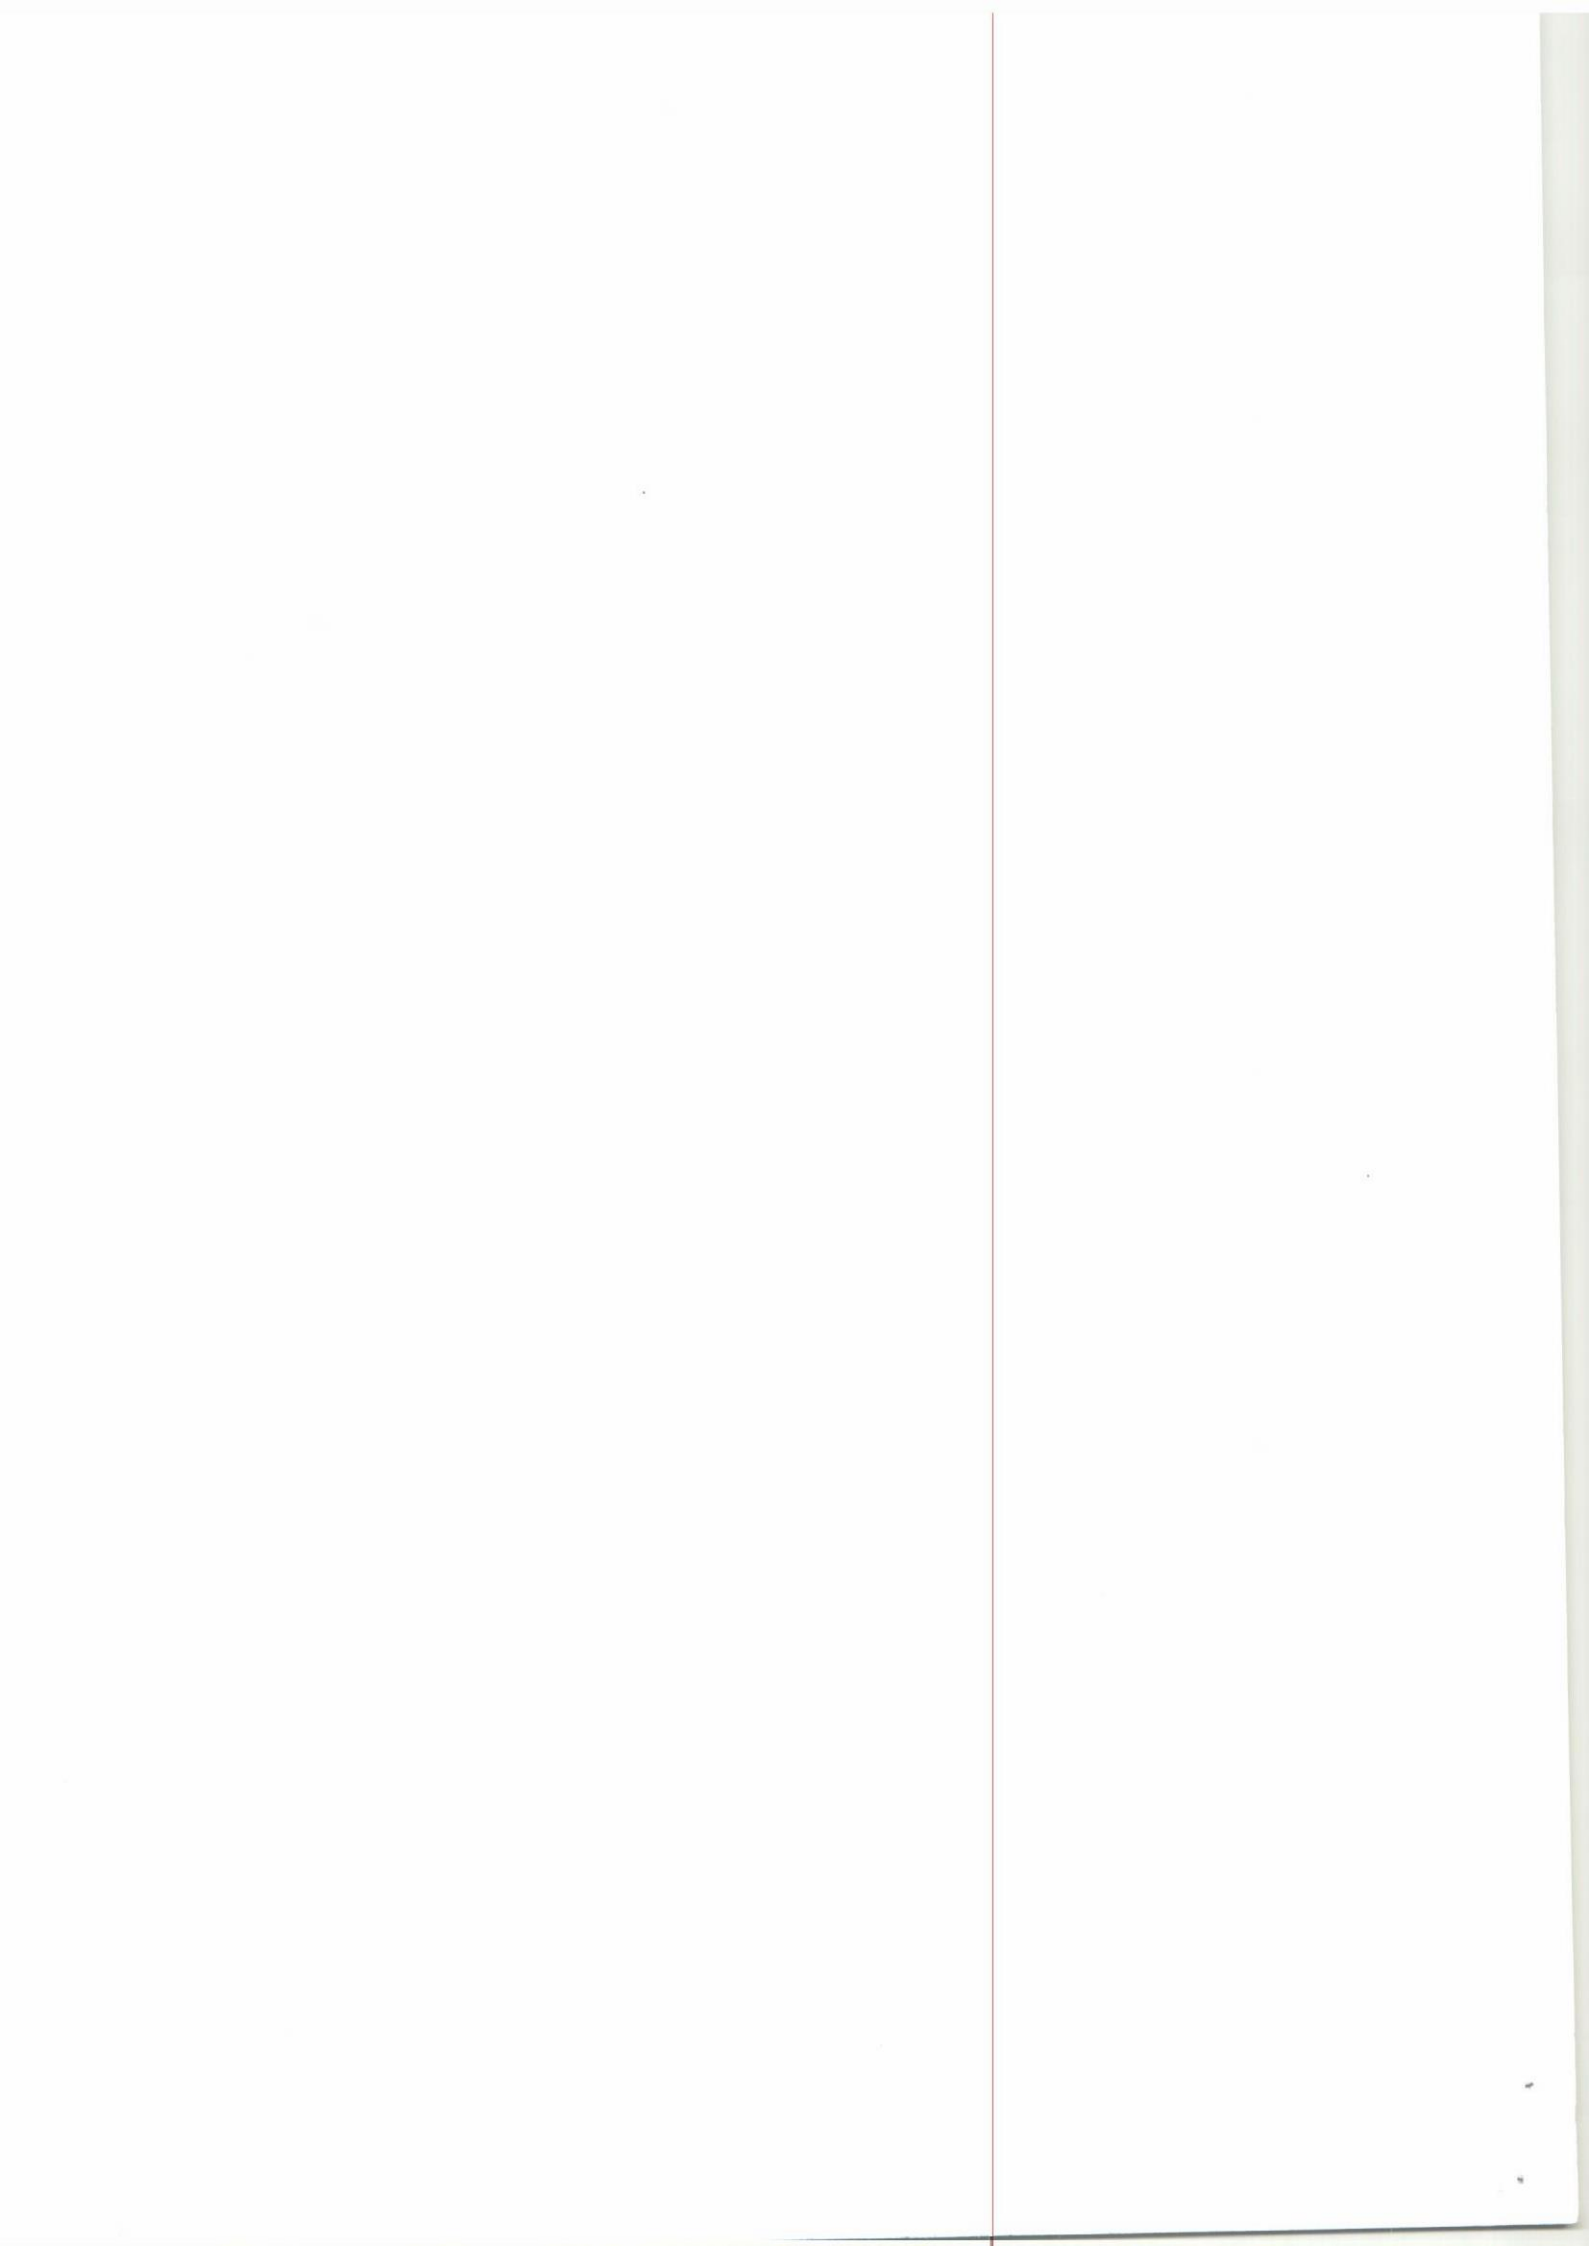

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.													
Комплект термообразователей													

1	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
2	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
3	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
4	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
5	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
6	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
7	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
8	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСГ-Н Р100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.61 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,И. инструмент ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного Давления:												
9	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
10	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			

Гранд-СМЕТА

		3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35		
12	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37						25		
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9		
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20		
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ													
15	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57			
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59			
18	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4			
20	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДВ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.													
Раздел 2. Система Т3, Узел учета ГВС.													
Приборы и оборудование													
21	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр основного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1.5-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2,1,Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12	10,94	6,83		15265			
23	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
Термопреобразователь												
26	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
27	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
28	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
29	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
30	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
31	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
32	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСГПН Р1100 L60, кл. Б с гильзой и Бобышкой ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ТЭ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электроснабжения, КИП/И, инструмент ПЭ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730			
обросные краны												
34	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
35	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
36	108-0081	Бобышки скошенные ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,03				-18			
37	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
38	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
39	507-2630	Пробки П-М27х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
40	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
41	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
42	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
трубопроводы, запорная арматура												
43	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый под приварку Ду50мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05							
45	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07							
46	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22							
47	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1231,81					1232		
трубопроводы												
48	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00581 (0,055*1+0,07*1+0,153*2+0,15)/ 100	12233,21	809,12	353,46	3,42	71	5	2	
49	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,581	107,5							
50	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	26,44					26		
51	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	33,06					33		
52	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	33,78					68		
53	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,15	173,7					26		

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00225 (0,045*10,18)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		25		
55	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,225	97,65					-22		
56	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(57х32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25		
57	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,18	136,2					25		
58	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0023 (0,23)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		25	2	1
59	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,23	97,65					-22		
60	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,23	80,92					19		
61	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	8,967 8967/1000	3,6	3,6				32	32	
62	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00581	329,84	67,08	44,91			2		
63	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00455 0,0023+0,00225	171,78	67,08	44,91			1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРР65-5-8 Пр. Микстова Кривокопър кр от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32		
65	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
66	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ- фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
67	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Микстова Кривокопър кр от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,59	10,36			21	10		
68	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования КПИГА, инстумента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
69	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микстова Кривокопър кр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
70	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
71	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7		
73	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
74	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
75	ТСП-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
76	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
77	ТСП-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
79	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
80	ТСП-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
81	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
82	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			
83	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС36 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС36 п.4.64 Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск.; ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (МДС36 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			

сброса, воздухоотводчики

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минотоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное Давление До 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
85	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
86	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
87	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
88	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
89	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
90	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минотоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром До 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21		8,77		76	18		
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
93	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минотоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01		18,16		184	18	18	
94	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
кран шаровый под приварку												
95	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минотоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93		50,84		8,87	282	102	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40			
97	302-1436	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115			
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554			
Трубопроводы, запорная арматура												
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, флангов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый под приварку ДУ50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
100	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
101	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35			
103	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232			
104	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10	
105	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38			
106	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0024 0,0012*2	31424,22				75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231			
108	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269			
109	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4			
110	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 0,0015 ²	2573,05				8			
трубопроводы												
111	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05442 (0,118*4+4,97)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	595	37	16	
112	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-5,442	97,65				-531			
113	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102			
114	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	м	4,97	136,2				677			
115	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	
116	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75			

Гранд-МЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
117	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85						36		
118	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92						53		
119	ТЕРР65-23-3 Гр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	8,967 8967/1000	1,84	1,84					16	16	
120	ТЕРР16-07-005-01 Гр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0621 0,007607*0,05+0,012	171,78	67,08	44,91				11	4	3
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
121	ТЕРР65-5-8 Гр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5				424	32	3
122	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08						-350		
123	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п. 4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). МДС3 п. 4.64 Завополнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	929,83						930		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.													
Раздел 4. Демонтажные работы													
124	ТЕРР65-14-4 Гр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,006 (0,6/100)	762,14	640,59	59,84				5	4	
			68279										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	10,73	6,66	4,07			5	3	2
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
490												

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

126	ТЕР11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
127	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМГ-3-0 ПР54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
128	ТЕР11-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,42/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
129	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДП-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
130	ТЕР11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 2+1	7,44	5,93			22	18		
131	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%). МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
132	ТЕР11-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 2+1	43,45	11,14			130	33		
133	ТСЦ-509-0090	Переменные гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
134	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06). МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64			

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 Р54) (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
136	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
137	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
138	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-фронтштрейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89+1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
139	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопругая Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
140	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03+103	39,93				123			
141	ТЕРМ08-02-407-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105	10	35	9
142	ТСЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	3,09 3+1,03	74,6				231			
143	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,16 16/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	657	41	123	38
144	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	16,48 0,16+103	6,63				109			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,16	1098,2	60,7	4,54	0,15	176	10	1	
146	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
147	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (6,2/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
148	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (1,236/1,03+11,22+36,72+19,17 6/1/1,02- (10,06+0,062+0,188+0,16+100)/ 100	381,34	24,78	4,54	0,15	76	5	1	
149	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пультгах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,188 (12+6,6/100)	170,84	158,1			32	30		
150	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	5,39				7			
151	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
152	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	36,72 (12+20+4)*1,02	16,56				608			
153	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	19,176 (6,8+10+2)*1,02	8,58				165			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 15-17, 23-24, 43-60, 62-63, 40-42, 69-70, 93-118, 120, 78-80, 90-92, 125, 162-165)												
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 61, 64-65, 119, 121-122, 124)												
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 126, 130, 149, 156, 128-129, 132-133, 136, 138-139, 141-143, 145-148, 154, 157-158, 160)												
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений: при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/У02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 166-170)												
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 158, 160)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-60, 62-63, 40-42, 69-70, 93-118, 120, 78-80, 90-92, 162-165)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1330) (Поз. 61, 119, 124)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10565) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 126, 130, 149, 156)												
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 162-165)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13533) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 64-66, 121-123)												
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8483) (Поз. 23-25, 43-60, 62-63, 69-71, 93-118, 120, 125)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 78-80, 90-92)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1330) (Поз. 61, 119, 124)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12205) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 64-66, 21, 26-32, 34-39, 121-123, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 126, 130, 149, 156)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 13533) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 162-165)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8483) (Поз. 23-25, 43-60, 62-63, 69-71, 93-118, 120, 125)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 78-80, 90-92)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.									35465			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									68279			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									490			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									72375			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручкава.									16667			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3578			
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									296			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									73103			
Итого									287122			
В том числе:												
Материалы									59792			
Машины и механизмы									4252			
ФОТ									75377			
Оборудование									60615			
Накладные расходы									57052			
Сметная прибыль									31473			
ВСЕГО по смете									287122			

Директор предприятия
С.Б. П.Т.В. А.И.И.И.И.
С.Б. П.Т.В. А.И.И.И.И.

