

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 1004

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Орджоникидзе, д.10 кор.5

*в 2017*  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Одж.10к5-15-06/2017-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Орджоникидзе, д.10 к.5 144

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 283 882 руб.

с НДС 340 658,40 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

  
И.В. Леготин


И.о.главного бухгалтера МУП "КОС"

  
Т.С. Ильиных

Зам.директора по экономике

  
Н.Б. Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"

  
В.В. Дацок

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

  
Н.И. Сергеева


Подрядчик:

Генеральный директор

  
А.В. Белов





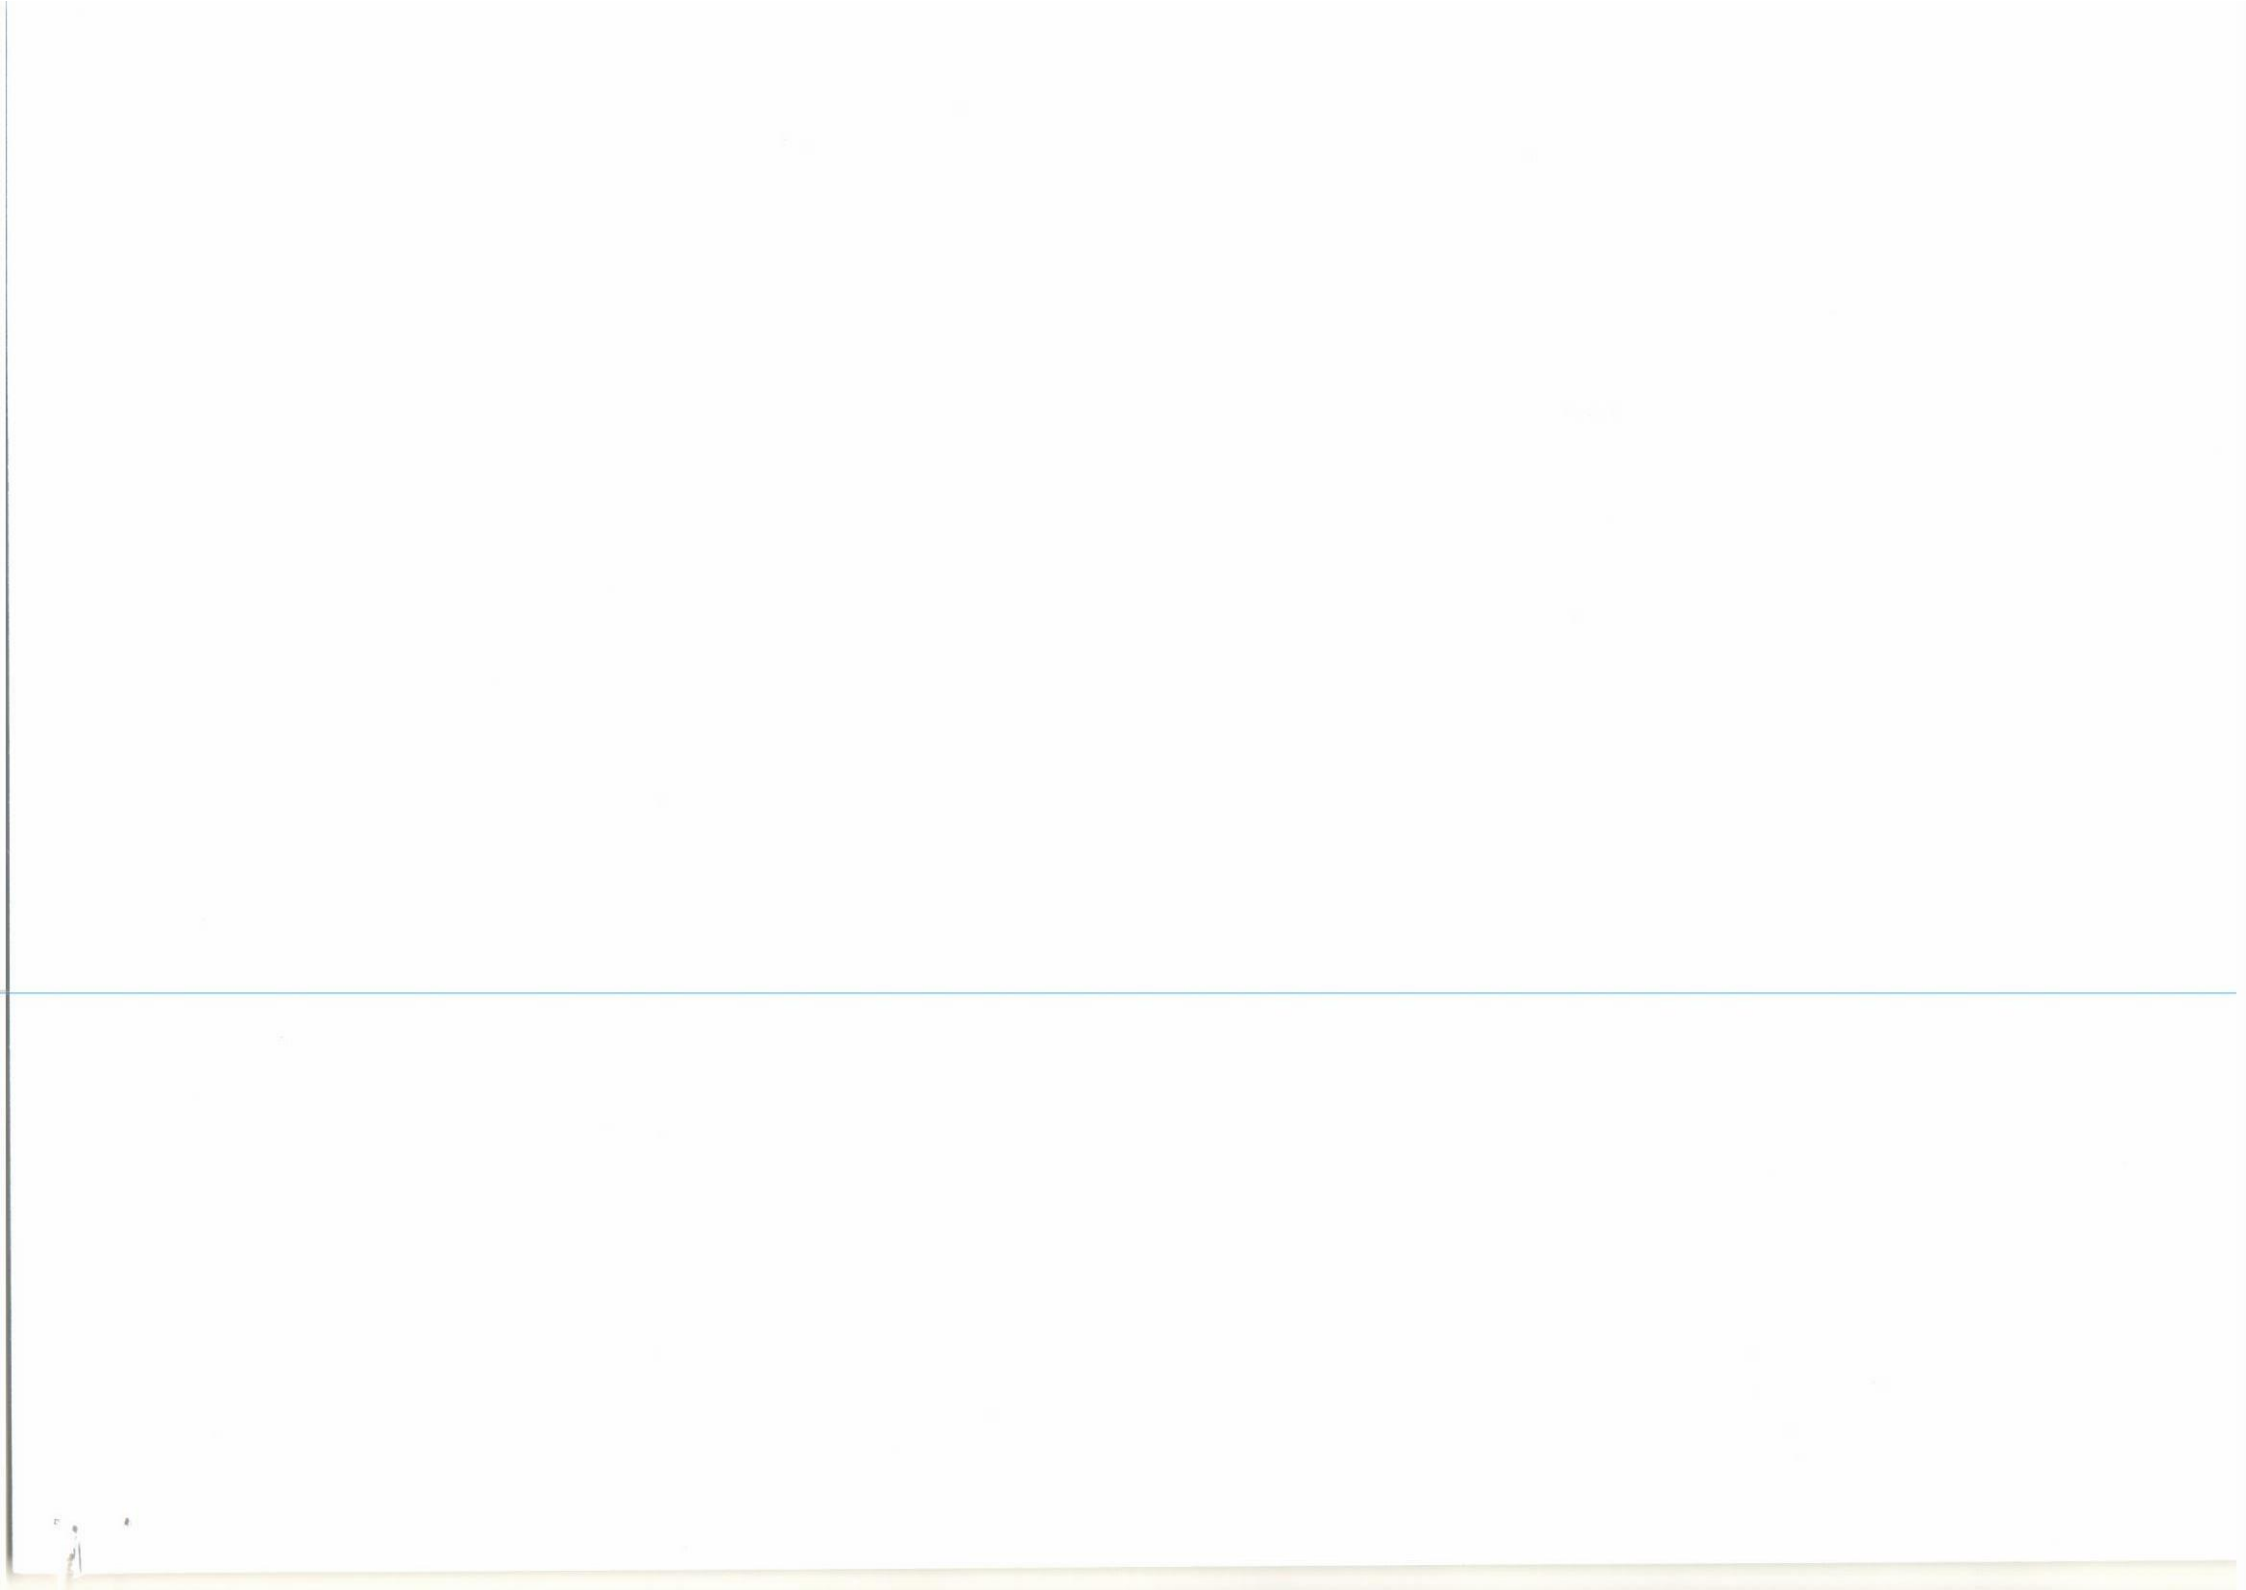

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b>												
комплект термообразователей												
1	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
2	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
3	<b>ТСЦ-108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
4	<b>ТСЦ-301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
5	<b>ТСЦ-507-2630</b>	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
6	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
7	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф3,р1	48,82				-4			
8 О	<b>Цена поставщика</b>	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
датчик избыточного давления:												
9	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
10	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			

Гранд-СМЕТА									
1	2								
4	3								
5	2	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2		17,63			-35
12	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2		12,37			25
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2		4,74			-9
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2		10,01			-20
15	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2		38,21	8,77		76 18
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2		28,28			-57
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2		29,42			59
18	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2		14,02	11,74		28 23
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084		48,82			-4
20	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	2		3810,84			7622
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ,									
Раздел 2. Система Т3, Узел учета ГВС,									
Приборы и оборудование									
21	ТЕРм11-02-022-03	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	1		20,69			10 21
1 Общий расчетное сопротивление, индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):									
(МФ-5,2,1-Б-25, кл.Б)									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):									
1 Общий расчетное сопротивление, индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):									
4 Текущие цены									

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
23	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
термопреобразователь												
26	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
27	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -ф08,р1	26,78				-1			
28	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -ф08,р2	17,63				-18			
29	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -ф08,р3	4,74				-5			
30	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -ф08,р4	10,01				-10			
31	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
32	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -ф8,р1	48,82				-2			

Гранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Цена поставщика	Бобышки и	Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. Б с пилзой и	комплект	1	729,5					730			
0	сборные краны													
34	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46				96	14	12	
35	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	-0.06	26.78						-2			
36	108-0081	Бобышки кошачьи	шт.	-2	17.63						-35			
37	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12.37						25			
38	301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-2	4.74						-9			
39	507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-2	10.01						-20			
40	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38.21	8.77					76	18		
41	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28.28						-57			
42	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29.42						59			
Трубопроводы, запорная аппаратура														
43	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый) ДУ65мм)	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14			
44	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2	127.62						-255			

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
45	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 φ6.P2	110,58				221			
46	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 φ6	1007,72				1008			
трубопроводы												
47	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00566 (0,055*2+0,153*2+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	69	5	2	
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,566 -φ22.p1	107,5				-61			
49	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53			
50	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,78				68			
51	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26			
52	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0029 (0,03*2+0,23)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	32	2	1	
53	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,29 -φ24.p1	97,65				-28			
54	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(57x32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50			
55	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	80,92				19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР65-23-1	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	СИСТЕМЫ	1000 м3 объема здания	8,992	3,6	3,6		32	32		
57	ТЕР16-07-005-02	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,00566	67,08	44,91		2			
58	ТЕР16-07-005-01	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,0029	171,78	67,08	44,91				
59	ТЕР65-5-8	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	
60	ТСЦ-302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 50 мм	шт.	-1	350,08			-350			
61	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	1	929,83			930			
62	ТЕРм11-02-022-03	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б)	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10		
63	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12			15265			
64	ТЕР16-02-007-01	Гр Минотрон Краснор кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	
65	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154			
Приборы и оборудование												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
										38501		



Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
66	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователи избыточного давления												
67	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
70	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
71	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
73	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф11,р1	28,28				-28			
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
76	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
77	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -Ф12,р1	48,82				-2			
78	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			

79	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр. Министров Красноярск кр.	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18
80	101-1703	Покрелажки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,09	26,78					-0,09		
81	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-3	17,63					-025.p3	-53	
82	ТСЦ-302-1236	Стронь стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	3	12,37					φ25.p3	37	
83	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-3	4,74					-φ25.p2	-14	
84	507-2630	Ирочки И-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-3	10,01					-φ25.p1	-30	
85	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр. Министров Красноярск кр.	1 шт.	3	38,21	8,77				φ25*100	115	26
86	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-3	28,28					-φ13.p1	-85	
87	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	3	29,42					φ13.p1	88	
88	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр. Министров Красноярск кр.	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3			184	18
89	507-0944	Фланцы стальные плоские привальные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	32,88					-φ38.p1	-33	
кран шаровый под приварку												
90	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой краев шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): om 12.11.10 №237-0 Гр. Министров Красноярск кр.	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87				282	102
91	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой опинованные обрыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	м	-0,8	50,19					-φ37.p2	-40	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф37,р1	57,69				-115			
93	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф37	777,1				1554			
Трубопроводы, запорная арматура												
94	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый под приварку Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
95	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф10,р3	2573,05				-5			
96	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф10,р2	77,07				-154			
97	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011 -Ф10,р1	31424,22				-35			
98	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф10	1231,81				1232			
99	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004 -Ф14,Р2	31424,22				-13			
101	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 Ф14,Р2*2	31424,22				25			
102	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф14,р1	111,46				-111			
103	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф14,р1	134,65				135			

Гранд-СМЕТА

1	2	13																			
3		4	1000 шт.	-0,0005	5000,27																
		5	1000 шт.	-0,0005	5000,27																
4		5	1000 шт.	-0,0005	5000,27																
		6	100 мм	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1											
		7	бесшовных труб диаметром 80 мм																		
		8	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
		9	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
		10	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
		11	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
		12	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
		13	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм																		
106	ТЕР16-02-004-03	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм																		
			Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
107	ТСЦ-302-3289	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
108	ТСЦ-507-2288	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
109	ТЕР16-02-004-01	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
110	302-3288	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
111	ТСЦ-507-1974	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
112	ТСЦ-103-0357	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
113	ТЕР16-02-004-01	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм)																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
114	ТСЦ-302-3288	Гр.Минстроя Краснояр.кр. ом 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		
			Индекс к позиции(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	<b>ТСЦ-507-1971</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36			
116	<b>ТСЦ-103-0346</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53			
117	<b>ТЕРр65-23-3</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	8,992 8992/1000	1,84	1,84			17	17		
118	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 φ30	329,84	67,08	44,91					
119	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04764 φ31+φ35	171,78	67,08	44,91		8	3	2	
<b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>												
120	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
121	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
122	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930			
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>									<b>66786</b>			
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>												
123	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00953 (0,8+0,153*1)/100	762,14	640,59	59,84		7	6	1	
124	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003 (0,3)/100	477,35	427,72	23,98		1	1		

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТЕР16-02-007-03	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	0,5	10,73	6,66	4,07				
			Устройство (водопровод, вазопровод, канализаци, водосток, отопление, вентиляция) Ø37=0,4; ØМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Ø37=0,4; ØМ=0,4; ØТМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
126	ТЕР11-06-001-01	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Штаты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18
127	Протокол согласования стоимости ДС		Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой	1 шт	1	4676,25	4676,25			4676		
			(МДС3 п. 4.64 Транспортные расходы ПЗ=6%; Ø37=6%; ØМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (Ø37=2%); ØМ=2%; ØТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены									
128	ТЕР08-02-397-01	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
129	ТСЦ-509-0064	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04				57		
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
130	ТЕР11-03-001-01	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	3	7,44	5,93			22	18	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
131	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты БКТ-9-01 485-БП	шт	1	15983,74				15984		
			(МДС3 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; Ø37=6%; ØМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; Ø37=1,2%; ØМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС3 п. 4.58 Стоимость марки и утяжки - для электрооборудования, КИПА, измерителя ПЗ=1,015 (Ø37=1,015; ØМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены									
132	ТЕР08-02-411-04	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Вод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33	
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
133	ТСЦ-509-0090	Гр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	-3	7,24				-22		
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22,15; ØМ=6,29; ØТМ=22,15; МАТ=4,37									
134	Протокол согласования стоимости ДС		Сальники ввертные (PG-25 IP54)	шт.	2	32,19				64		
			(МДС3 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (Ø37=1,06; ØМ=1,06; ØТМ=1,06); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (Ø37=2%); ØМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены									

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
136	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
137	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
138	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	
139	ТЕРм08-02-407-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105	10	35	9
140	ТСЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	3,09 3*1,03	74,6				231			
141	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
142	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 ор*103	39,93				123			
143	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,13 13/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	534	33	100	31
144	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	13,39 а1*103	6,63				89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТЕРМ08-02-412-01	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, гуммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара)	100 м	0,13	1098,2	60,7	4,54	0,15	143	8	1
146	ТЕРМ08-02-412-02	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, гуммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (питающий ВВГ)	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1
147	ТЕРМ08-02-405-01	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкафа + ВВГ в ВРУ)	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18
148	ТЕРМ08-02-412-09	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, гуммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,14	381,34	24,78	4,54	0,15	53	3	1
149	ТЕРМ11-06-002-02	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические провода в щитах и пучках малобаритных	100 м	0,188	170,84	158,1			32	30	
150	Протокол согласования стоимости ДС		Провод силовой ПВ 1х0,75	М	1,236	5,39				7		
151	Протокол согласования стоимости ДС		Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	11,22	34,29				385		
152	Протокол согласования стоимости ДС		Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	30,6	16,56				507		
153	Протокол согласования стоимости ДС		Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	М	16,116	8,58				138		
154	ТЕРМ08-03-545-01	Пр Млнстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с защемками для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,	1 шт.	35,81	250,6		3,44		501	72	7



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31				81			
156	<b>ТЕРм11-08-001-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,5 50/100	183,66	120,92			92	60		
157	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1	
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>									<b>67565</b>			
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
158	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (25)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1
159	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75 ф91*103	39,93				1028			
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>									<b>16667</b>			
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
160	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 ф91	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2	
161	<b>Протокол согласования стоимости ДС</b>	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,5 ф100*102	34,29				874			
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>									<b>3578</b>			
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>												
162	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Прим. Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,010066 (0,0280+0,1583+0,8203)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
163	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001 -ф16,р1	19552,05				-2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (применительно преобразовать ржавчины П-1Т)	кг	0,1	24,87							
165	ТЕР13-03-002-04	Органтовая металлическая поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза)	100 м2	0,010066	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 слов ПЗ=2 (ОЗЛ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; ТЗ=1,1; ЗЛМ=2) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗЛ=1,1; ТЗ=1,1; ЗЛМ=2)	поверхности	φ16								
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
												183
166	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал										
167	ТЕР01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, электротребителям	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал										
168	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал										
169	ТЕР02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1	299,64	299,64			300	300		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал										
170	ТЕР02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	8	144,2	144,2			1154	1154		
		квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал										
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
												73103
Итого по смете:												
42		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		86 457	2 621	2 621			445	445		
56		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам		87 354	3 312	3 312			651	651		
		В том числе, справочно:										
		МДС пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая транспортная техника по внутрицеховым путям (Поя. 15-17, 23-24, 43-55, 57-58, 40-42, 64-65, 88-116, 118-119, 73-75, 85-87, 125, 162-165)		144	110	110			34	34		
		МДС пр.1 т.1 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движимая транспортная техника по внутрицеховым путям (Поя. 15-17, 23-24, 43-55, 57-58, 40-42, 64-65, 88-116, 118-119, 73-75, 85-87, 125, 162-165)		19	18	18			1	1		

Гранд-СМЕТА									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 126, 130, 149, 156, 128-129, 132-133, 136, 138-141, 143, 145-148, 154, 157-158, 160)							363	245	119	15
		МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 166-170)							223	223		
		МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 158, 160)							52	30	21	
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-55, 57-58, 64-65, 88-116, 118-119, 73-75, 85-87)							96	63	32	
		<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>							196 129	73 362	4 094	1 240
		<b>Накладные расходы</b>							56 617			
		<b>В том числе, справочно:</b>							23 105			
		61% = 72%*0.85 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)							994			
		69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1440) (Поз. 56, 117, 123-124)							7 376			
		75% = 88%*0.85 ФОТ (от 9834) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 126, 130, 149, 156)							50			
		76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 162-165)							11 552			
		89% = 105%*0.85 ФОТ (от 12980) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)							1 574			
		96% = 113%*0.85 ФОТ (от 1640) (Поз. 59-61, 120-122)							8 995			
		108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8329) (Поз. 23-25, 43-55, 57-58, 64-66, 88-116, 118-119, 125)							2 971			
		122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2436) (Поз. 15-17, 40-42, 73-75, 85-87)							31 136			
		<b>Сметная прибыль</b>										
		<b>В том числе, справочно:</b>							12 121			
		32% = 40%*0.8 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)							576			
		40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1440) (Поз. 56, 117, 123-124)							5 508			
		48% = 60%*0.8 ФОТ (от 11474) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 59-61, 21, 26-32, 34-39, 120-122, 62, 67-72, 76-77, 79-84, 126, 130, 149, 156)							6 749			
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 12980) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)							32			
		48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 162-165)							4 664			
		56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8329) (Поз. 23-25, 43-55, 57-58, 64-66, 88-116, 118-119, 125)							1 486			
		61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз. 15-17, 40-42, 73-75, 85-87)										
		<b>Итого по смете:</b>							16 869			
		Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.							38 501			
		Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.							66 786			
		Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.							630			
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы							67 565			
		Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.							16 667			
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							3 578			
		Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							183			
		Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							73 103			
		Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.							283 882			
		<b>Итого</b>										
		<b>В том числе:</b>							58 058			
		<b>Материалы</b>										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								4 094			
	ФОТ								74 602			
	Оборудование								60 615			
	Накладные расходы								56 617			
	Сметная прибыль								31 136			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>283 882</b>			

РАСЦЕНКИ  
ПРОВЕРЕНЫ  
СБ МУП «КОС»

*Иван М. Г. Козарва*